

Catalogue 2026-2027, Copyright ®

Réf : 02-V1-11-26



THERMOLAQUAGE

Les certifications Qualilaquage, Qualimarine et Qualicoat assurent une qualité de finition optimale ainsi qu'une protection renforcée contre la corrosion, les UV et les agressions climatiques.

Tous nos produits bénéficient de série d'un thermolaquage classe 2 avec une poudre haute durabilité agréée, offrant une résistance exceptionnelle aux intempéries et aux rayons UV, jusqu'à trois fois supérieure à un laquage standard classe 1.

Cette technologie permet de préserver durablement l'aspect et la couleur de vos menuiseries, avec une tenue du laquage pouvant aller jusqu'à 30 ans, tout en limitant fortement l'altération des teintes au fil du temps.

RECYCLAGE

de l'aluminium et du PVC

UN ENGAGEMENT ÉCO-RESPONSABLE POUR L'ENVIRONNEMENT

Choisir des équipements en aluminium, matériau recyclable à 100 % et à l'infini, reconnu pour sa longévité et sa capacité de recyclage, c'est faire le choix d'une solution plus respectueuse de l'environnement.

Grâce à leur durabilité et à leur valorisation en fin de vie, nos produits s'inscrivent pleinement dans une démarche responsable et durable.

Nous travaillons et participons activement à la préservation des ressources naturelles et de l'environnement

EMPREINTE CARBONE MAÎTRISÉE

Nous adoptons une approche responsable en privilégiant une fabrication à faible impact environnemental.

Pour limiter notre empreinte carbone, nous sélectionnons majoritairement des fournisseurs proches, assurons notre production en Europe. Cette organisation locale permet de réduire les transports, de favoriser les circuits courts et de contribuer à une production plus durable.

RÉPARABILITÉ

Un portail conçu pour durer

Un impact, une rayure ou une pièce endommagée ?

Tous nos portails ont été pensés pour être facilement réparables.

Grâce à leur système d'assemblage mécanique par tenon-mortaise, chaque élément peut être remplacé individuellement sans changer l'ensemble du portail.

Une solution durable, économique pour prolonger la durée de vie de votre installation.

CONFORMITÉ & SÉCURITÉ

Des produits conçus selon les exigences européennes

La sécurité et la qualité sont au cœur de nos engagements.

L'ensemble de nos produits est développé et fabriqué dans le strict respect des normes CE en vigueur. Cette conformité vous garantit les produits répondant aux standards les plus exigeants en matière de sécurité, de fiabilité et de qualité de fabrication, pour une utilisation en toute sérénité

SOMMAIRE

LA FABRICATION DE VOTRE SUCCES

Informations générales

008 Fiche Technique Portail Battant
010 Fiche Technique Portillon
012 Fiche Technique Portail Coulissant
051 Fiche Technique Clôture

Services CLOVER

070 Nos services
071 Notre configurateur
072 Supports commerciaux & PLV
073 Délais de livraison
074 CGV

Options Portails et Clôtures

056 Couleurs & Poteaux
057 Accessoires & Options

Portails

013 Apollon
014 Arès
015 Artémis
016 Aphrodite
017 Atlas
018 Athéna
019 Déméter
020 Épiméthée
021 Gaïa
022 Hadès
023 Hélios
024 Héra
025 Hermès
026 Hestia
027 Hypérion
028 Hypnos
029 Kronos
030 Mnémosyne
031 Nyx
032 Océan
033 Ouranos
034 Perséphone
035 Poséidon
036 Prométhée
037 Rhéa
038 Eos
039 Thémis
040 Zeus
041 Eiréné
042 Éole
043 Hécate
049 Natur'aime

Automatisme

060 Automatisme Coulissant NICE RETROKIT400
061 Moteur à bras articulé NICE POPKIT
062 Moteur à vis sans fin NICE WINGOKIT
063 Accessoires NICE

064 Automatisme Coulissant SOMFY Elixo® 3S+ M io
065 Automatisme Coulissant SOMFY Elixo® Smart io
066 Moteur à vis sans fin SOMFY Ixengo® 3S+ io
067 Moteur à bras articulés Multipro 3S+ io
068 Moteur à bras articulés Axovia® 3S+ io
069 Accessoires SOMFY

Décors Portails

045 R1-R7 T1-T7
046 TL1-TL13
047 G1-G8

Clôtures

051 Ulysse
Héstia
Éos
052 Aphrodite
Artémis
Hécate
052 Héra
Poséidon
053 Arés
Diane
Athéna
Zeus
053 Ouranos
Prométhée
054 Nyx
Rhéa
Océan
Epiméthée
055 Natur'aime



Page 13 PORTAIL APOLLON



Page 14 PORTAIL ARES



Page 15 PORTAIL ARTEMIS



Page 16 PORTAIL APHRODITE



Page 17 PORTAIL ATLAS




Page 18 PORTAIL ATHENA



Page 19 PORTAIL DEMETER




Page 20 PORTAIL EPIMETHEE

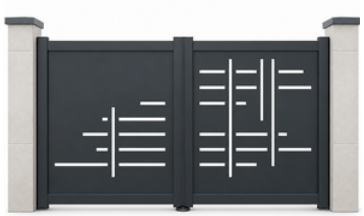

Page 21 PORTAIL GAIA




Page 22 PORTAIL HADES

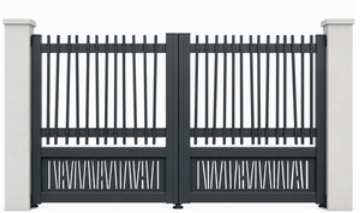

Page 23 PORTAIL HELIOS



Page 24 PORTAIL HERA

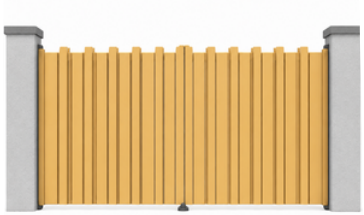

Page 25 PORTAIL HERMES



Page 26 PORTAIL HESTIA



Page 27 PORTAIL HYPERION



Page 28 PORTAIL HYPNOS



Page 29 PORTAIL KRONOS



Page 30 PORTAIL MNEMOSYNE



Page 31 PORTAIL NYX



Page 32 PORTAIL OCEAN



Page 33 PORTAIL OURANOS



Page 34 PORTAIL PERSEPHONE




Page 35 PORTAIL POSEIDON



Page 36 PORTAIL PROMETHEE



Page 37 PORTAIL RHEA

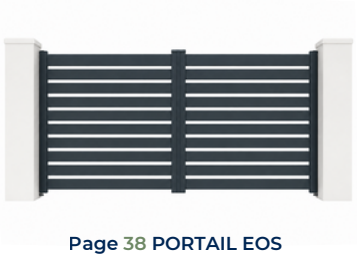

Page 38 PORTAIL EOS



Page 39 PORTAIL THEMIS




Page 40 PORTAIL ZEUS




Page 41 PORTAIL EIRENE




Page 42 PORTAIL EOLE

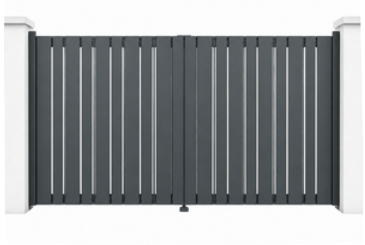


Page 43 PORTAIL HECATE



Page 45 Décors




Page 46 Décors




Page 47 Décors




Page 49 PORTAIL CYPRES




Page 49 PORTAIL PEUPLIERS

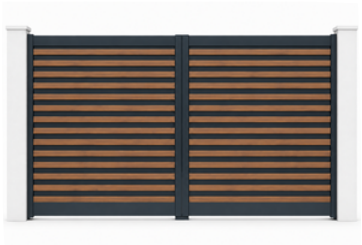


Page 49 PORTAIL SAPIN

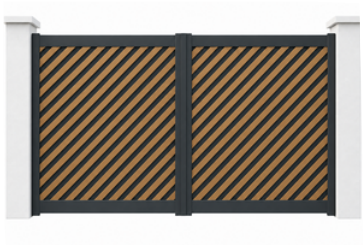

Page 49 PORTAIL BOULEAUX

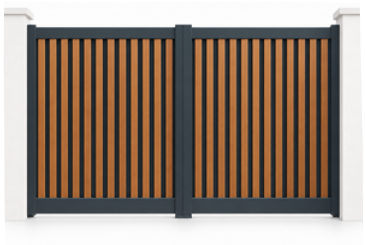

Page 49 PORTAIL CHENES

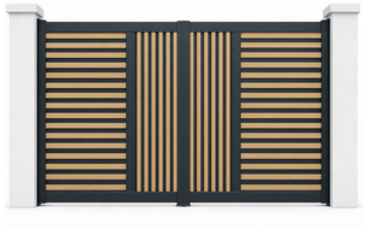

Page 49 PORTAIL TILLEULS



Page 51 Clôture en kit HESTIA



Page 51 Clôture en kit EOS




Page 51 Clôture en kit ULYSSE




Page 52 CLÔTURE APHRODITE



Page 52 CLÔTURE POSEIDON

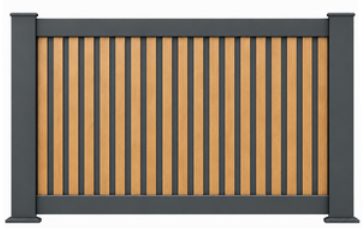


Page 52 CLÔTURE HERA

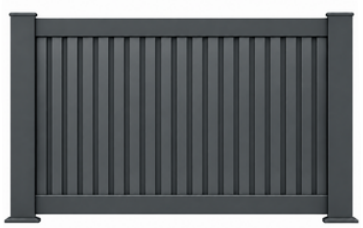

Page 52 CLÔTURE HERA




Page 52 CLÔTURE HECATE

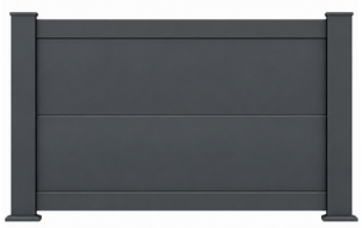


Page 52 CLÔTURE ARTEMIS




Page 53 CLÔTURE ARES

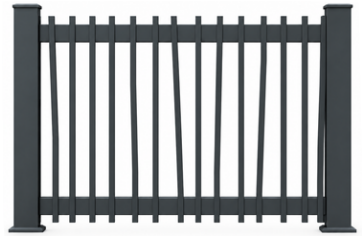

Page 53 CLÔTURE ZEUS

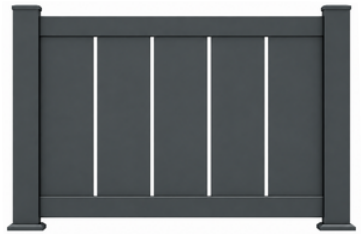

Page 53 CLÔTURE OURANOS

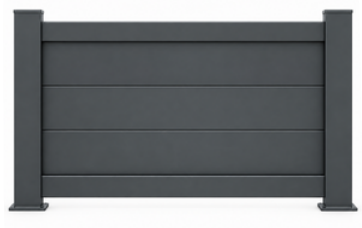

Page 53 CLÔTURE PROMETHEE




Page 54 CLÔTURE TETHYS



Page 54 CLÔTURE EOS



Page 54 CLÔTURE OCEAN

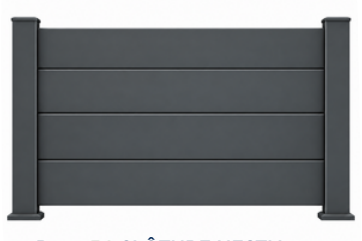


Page 54 CLÔTURE HESTIA




Page 54 CLÔTURE EPIMETHEE



Page 55 CLÔTURE BOULEAUX

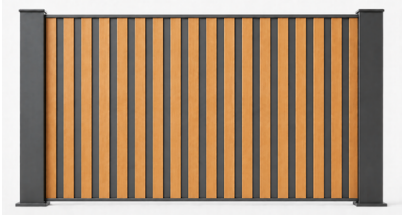

Page 55 CLÔTURE CHENES

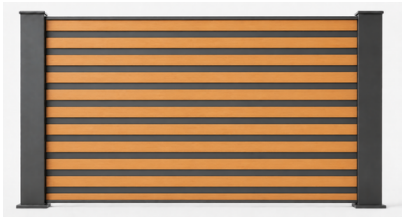

Page 55 CLÔTURE SAPIN

PORTAIL
BATTANT

ALUMINIUM

CLOVER
PORTAILS & CLÔTURES




FICHE TECHNIQUE

Portail à battant **GARANTIE 30 ANS |**

- Section du montant 108x64 mm
- Section de la traverse 80x40mm, **toujours renforcée**
- Fixation longitudinale par visserie inox
- Thermolaquée garantie 30 ans, **Classe 2** label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Quincaillerie ACIER/ INOX / ALU laquée
- Bague laiton auto lubrifiée
- Sabot 100% alumium
- Gond 100% aluminium
- **Double battue** centrale avec joint epdm, embout de finition
- Aluminium 100% recyclable



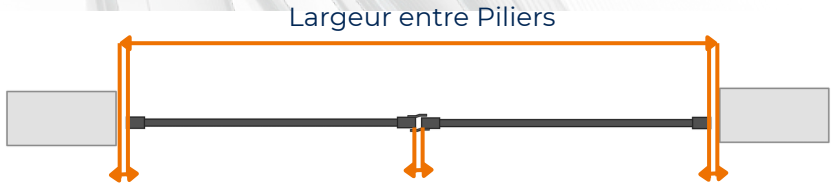

ACCESSOIRES



Poignée




Gond aluminium ajustable 3D



Sabot portail automatisé



Sabot portail manuel



Crapaudine aluminium ajustable 3D

PORTILLON

ALUMINIUM

CLOVER
PORTAILS & CLÔTURES



FICHE TECHNIQUE


Portillon **GARANTIE 30 ANS |**

- Section du montant 108x64 mm
- Section de la traverse 80x40 mm, **toujours renforcée**
- Fixation longitudinale par visserie inox
- Thermolaquée garantie 30 ans, **Classe 2**
  label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Quincaillerie ACIER/ INOX / ALU laquée
- Bague laiton auto lubrifiée
- Gond 100% aluminium
- Battue toute hauteur avec embout de finition
- Aluminium 100% recyclable







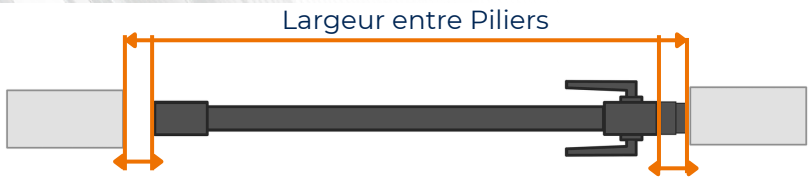

ACCESSOIRES





Poignée



1 Gond



Crapaudine ajustable



PORTAIL
COULISSANT

ALUMINIUM

CLOVER
PORTAILS & CLÔTURES




FICHE TECHNIQUE

Portail coulissant **GARANTIE 30 ANS |**


- Section du montant 80x40 mm
- Section de la traverse 108x64 mm
- Fixation longitudinale par visserie inox
- Thermolaquée garantie 30 ans, **Classe 2** label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Quincaillerie ACIER/ INOX / ALU laquée
- Équerre de guidage **quadruple roulette**
- **Double galet acier** sur roulement à billes
- Rail aluminium anodisé
- Tulipe de réception ajustable
- Cache crémaillère
- Aluminium 100% recyclable





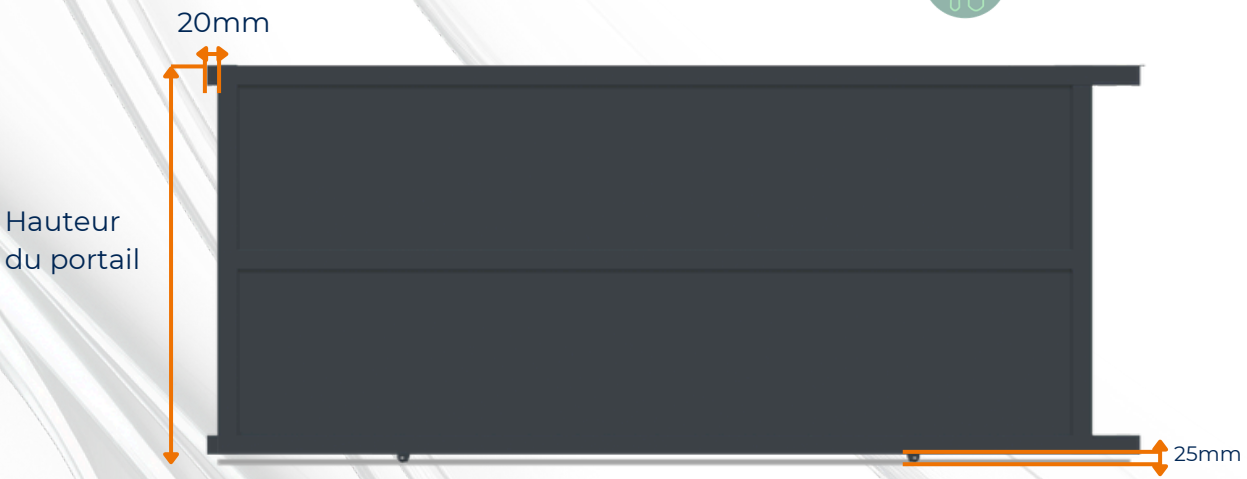



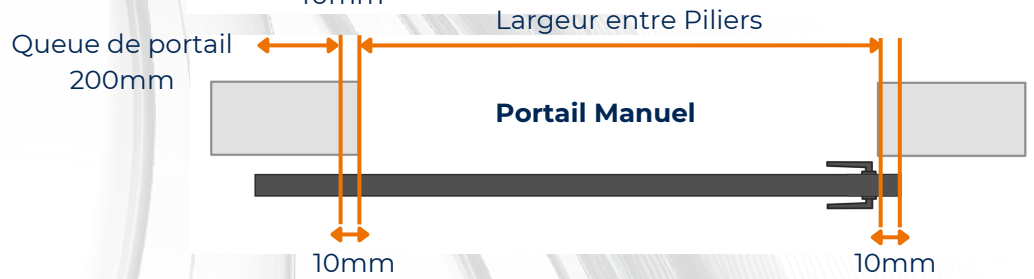





ACCESSOIRES



Cache crémaillère




Poignée



Rail aluminium anodisé



Equerre de guidage



Arrêt de portail acier



2 fois double roulette acier




Tulipe de réception ajustable

Modèles | Apollon



Panneau structuré ral 7016

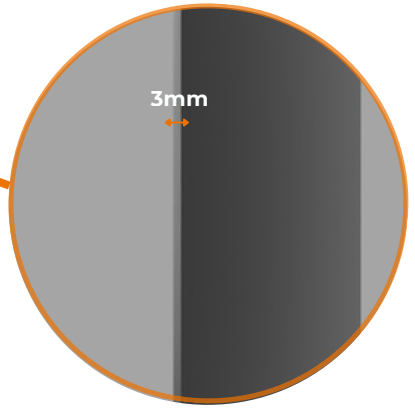

PORTILLLON



PORTAIL BATTANT




PORTAIL COULISSANT



PORTILLON



Lame

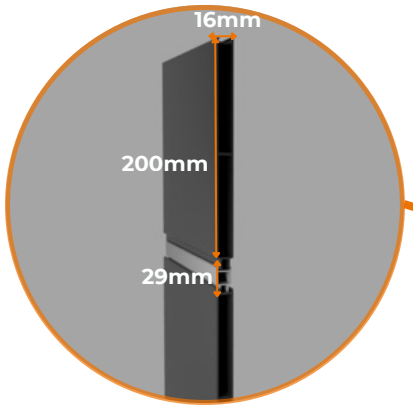

PORTAIL BATTANT



PORTAIL COULISSANT






Modèles | Artémis



Lame

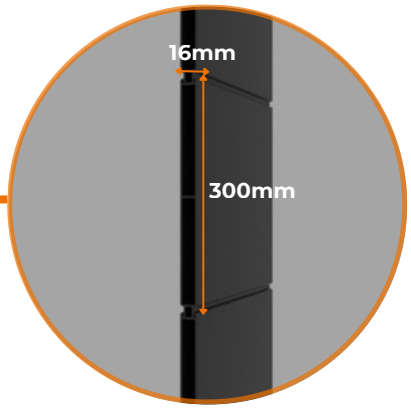

PORTILLON



PORTAIL BATTANT




PORTAIL COULISSANT



PORTILLON



Lame

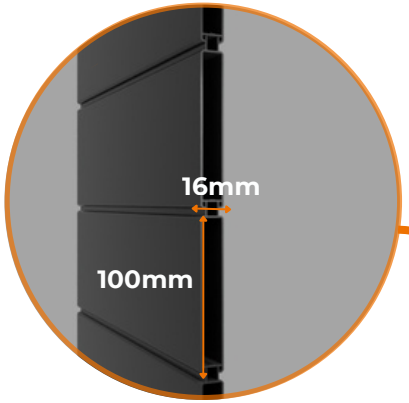

PORTAIL BATTANT



PORTAIL COULISSANT







Modèles | Atlas



Lame





PORTILLON



PORTAIL BATTANT




PORTAIL COULISSANT



Modèles | Athéna



Lame

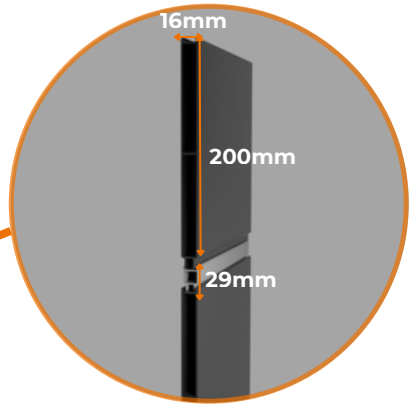

PORTILLON



PORTAIL BATTANT



PORTAIL COULISSANT




Sans décor et avec décors au choix (page 46)

Modèles | Déméter

PORTILLON



Panneau structuré ral 7016

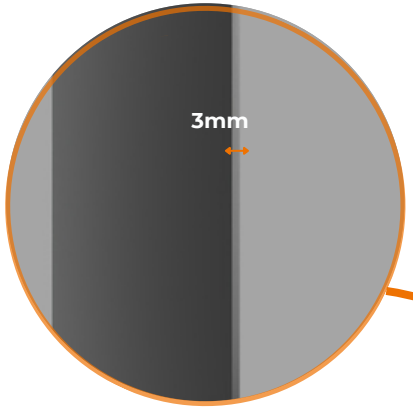

PORTAIL BATTANT



PORTAIL COULISSANT






Sans décor et avec décors
au choix (page 45)

Modèles | Épiméthée



Panneau structuré ral 7016

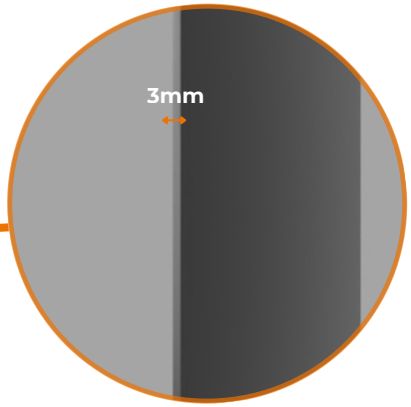

PORTILLON



PORTAIL BATTANT



PORTAIL COULISSANT




Décors au choix (page 47)

Modèles | Gaïa




Tôle aluminium 3 mm découpe laser

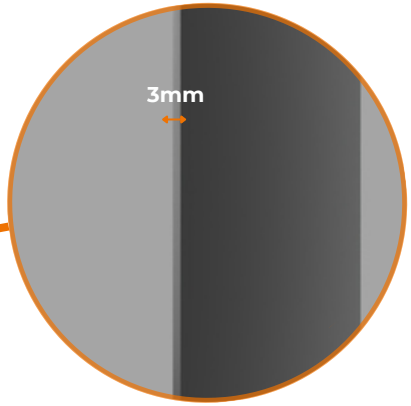


PORTILLON



PORTAIL BATTANT

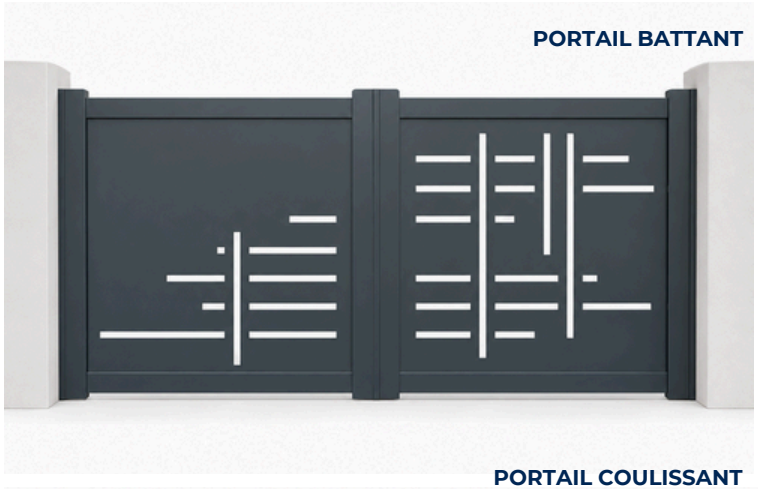


PORTAIL COULISSANT

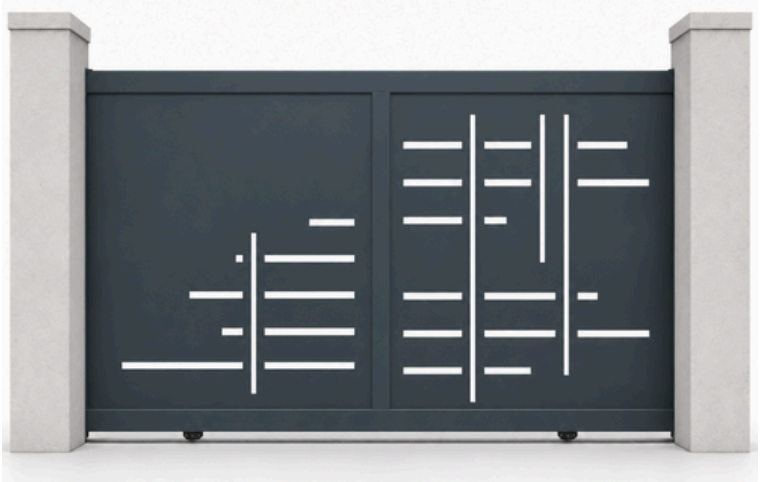


Modèles | Hadès



Lame





PORTILLON



PORTAIL BATTANT



PORTAIL COULISSANT




Décors T1 à T7 au choix
(page 45)

Modèles | Hélios

PORTILLON




Lame

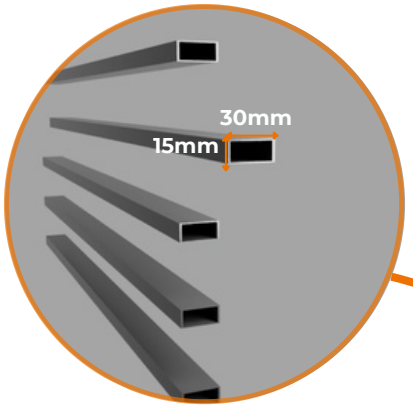

PORTAIL BATTANT



PORTAIL COULISSANT

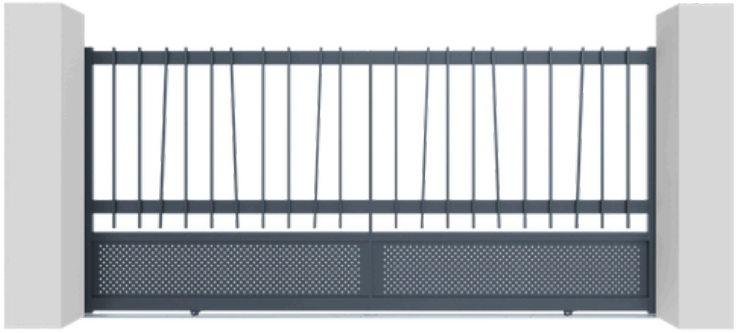



PORTILLON




PORTAIL BATTANT



PORTAIL COULISSANT




Lame

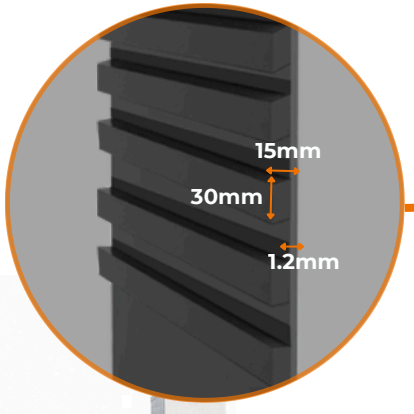





Lame

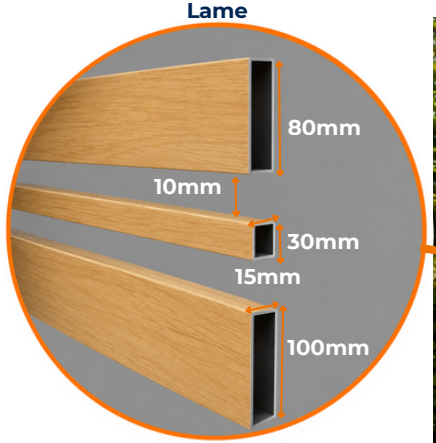


PORTILLON

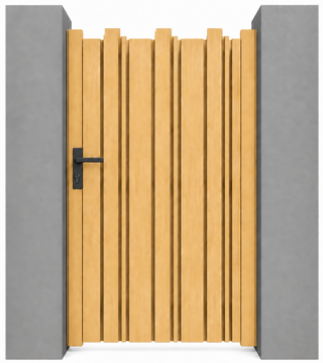

PORTAIL BATTANT

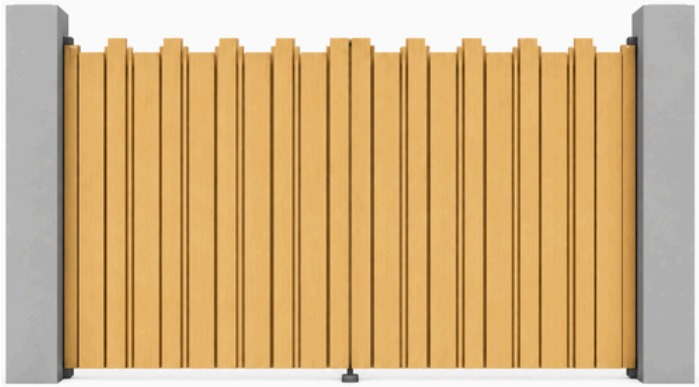

PORTAIL COULISSANT

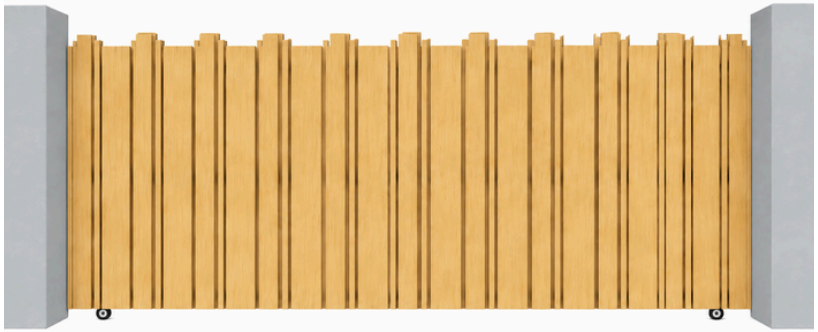



PORTILLON




PORTAIL BATTANT



PORTAIL COULISSANT



Lame 40 mm

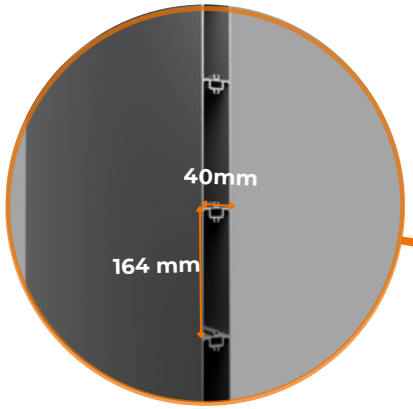





Modèles | Hypérion



Lame





PORTILLON



PORTAIL BATTANT



PORTAIL COULISSANT




Décors au choix (page 45)

Modèles | Hypnos

PORTILLON



Lame

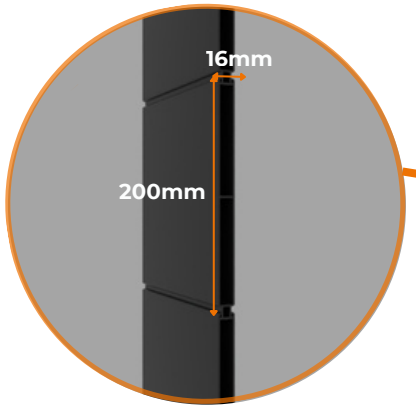



PORTAIL BATTANT




PORTAIL COULISSANT



Modèles | Kronos



Lame

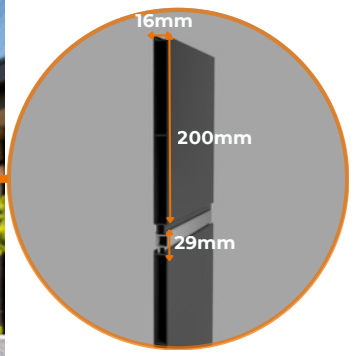

PORTILLON



PORTAIL BATTANT



PORTAIL COULISSANT




Décors au choix (page 45)

Modèles | Mnémosyne

PORTILLON




Lame

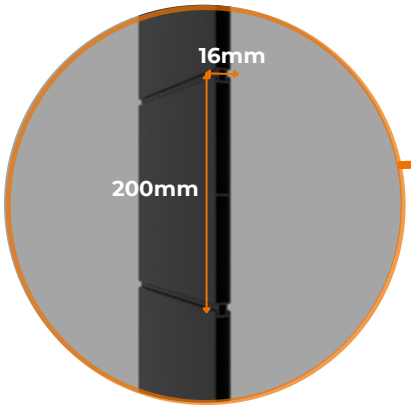

PORTAIL BATTANT



PORTAIL COULISSANT

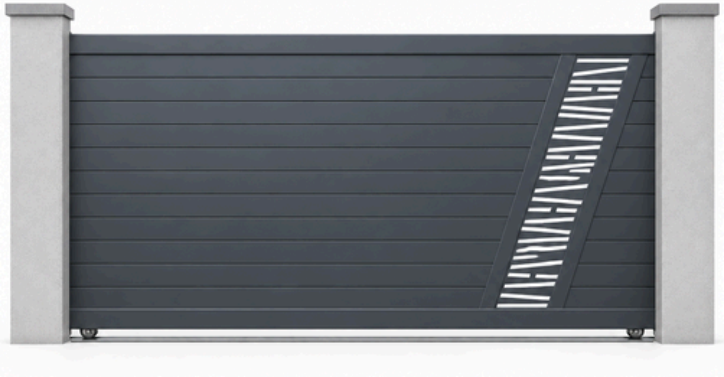




Modèles | Nyx

PORTILLON



Lame persiénnée

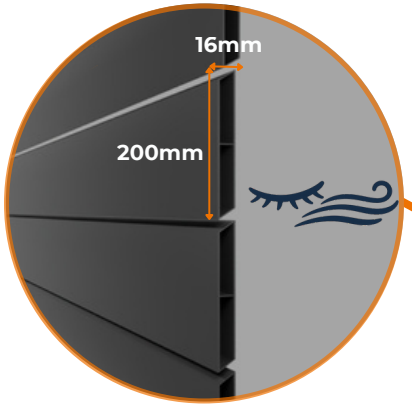

PORTAIL BATTANT



PORTAIL COULISSANT






Modèles | Océan

PORTILLON



Lame

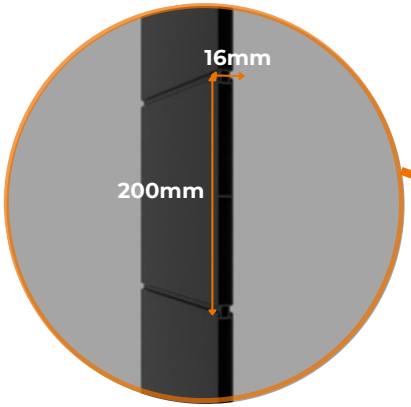

PORTAIL BATTANT



PORTAIL COULISSANT






Modèles | Ouranos



Lame

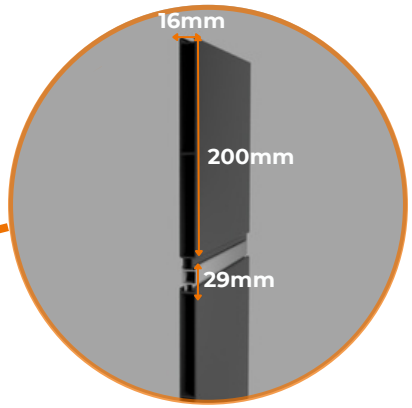

PORTILLON



PORTAIL BATTANT



PORTAIL COULISSANT




Modèles | Perséphone

PORTILLON



Lame persiénnée

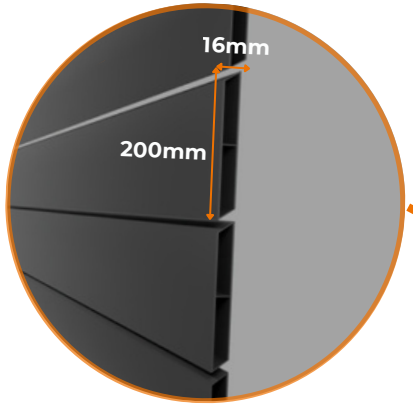



PORTAIL BATTANT




PORTAIL COULISSANT





Lame

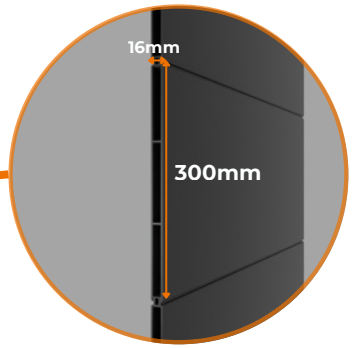


PORTILLON



PORTAIL BATTANT




PORTAIL COULISSANT

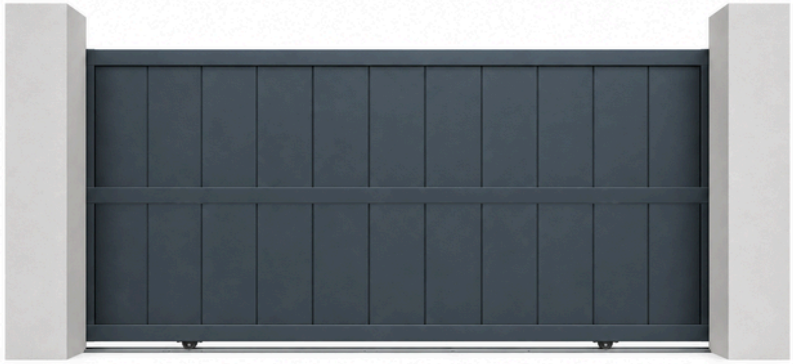

PORTILLON



Lame

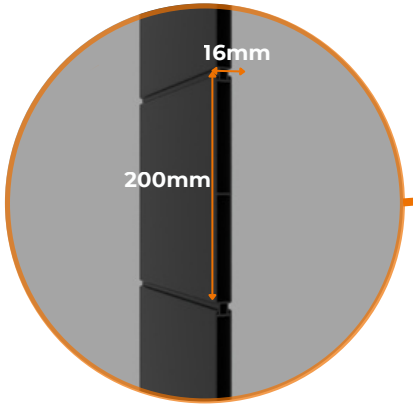



PORTAIL BATTANT



PORTAIL COULISSANT




Décors au choix (page 45)
T1 à T7

Modèles | Rhéa



Lame

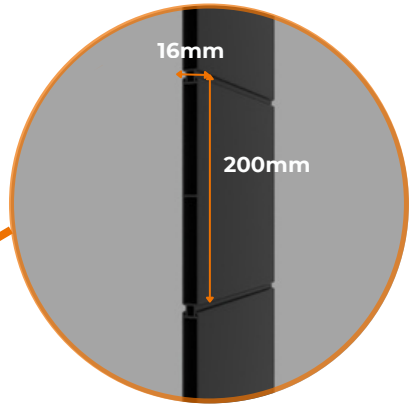

PORTILLON



PORTAIL BATTANT



PORTAIL COULISSANT









PORTILLON



PORTAIL BATTANT

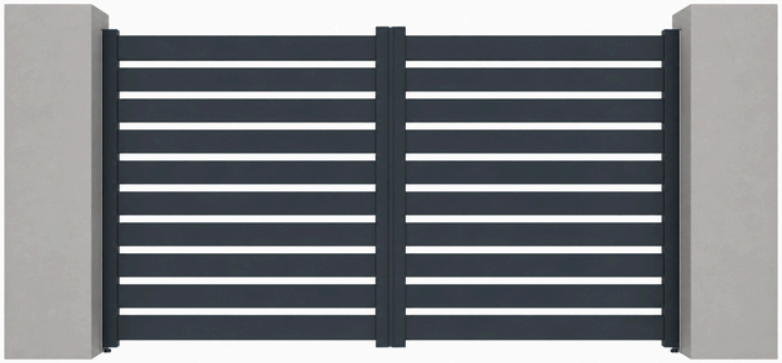


PORTAIL COULISSANT

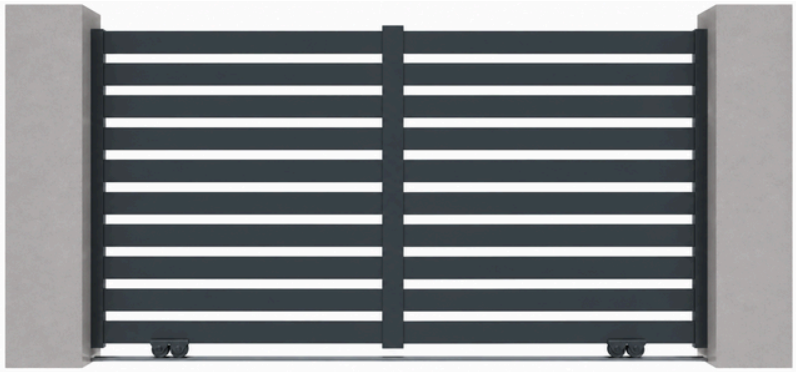

Décors au choix (page 45)
R1 à R7

Modèles | Thémis

Lame

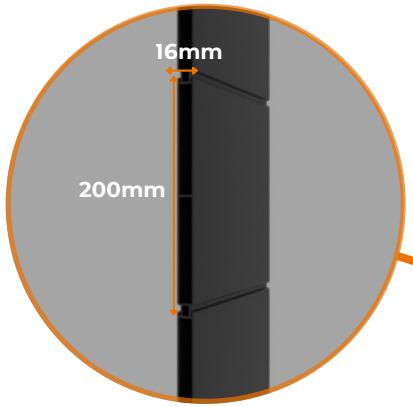

PORTILLON



PORTAIL BATTANT




PORTAIL COULISSANT





Modèles | Zeus

Lame

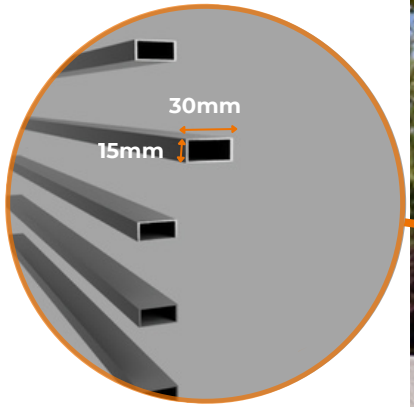


PORTILLON



PORTAIL BATTANT




PORTAIL COULISSANT

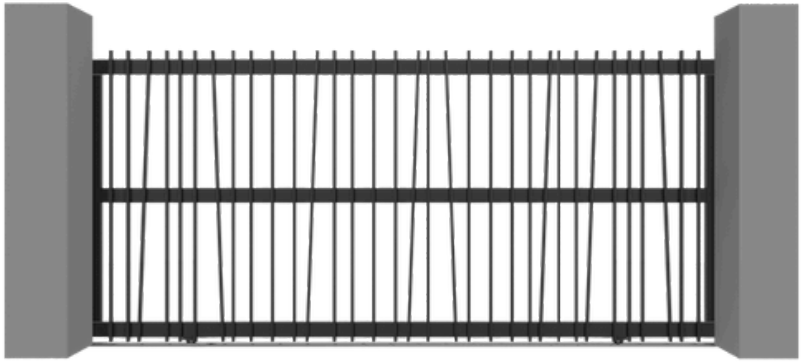



Cassette

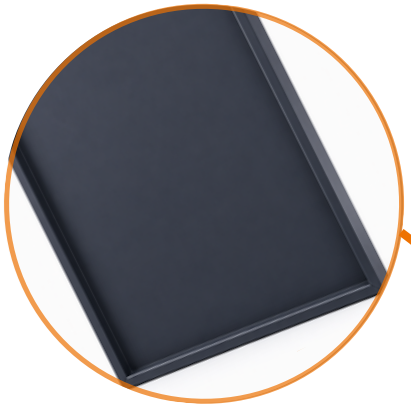




PORTILLON




PORTAIL BATTANT

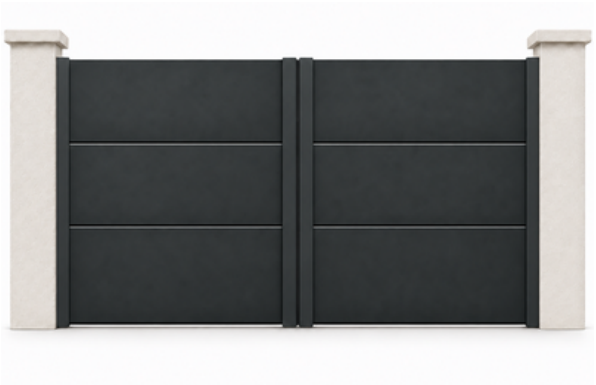

PORTAIL COULISSANT




Existe en version ton bois

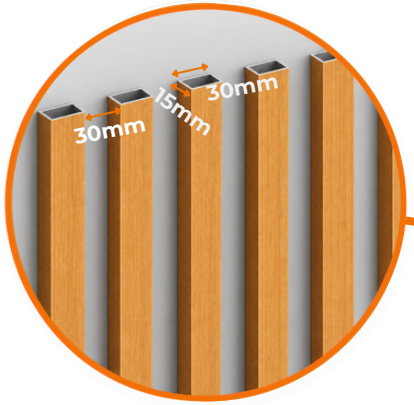





PORTILLON

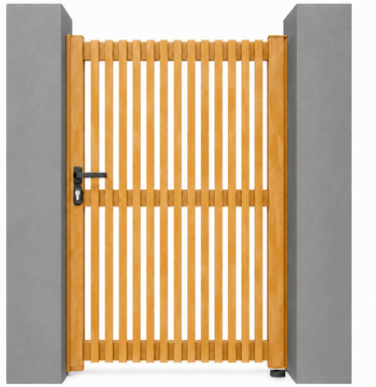


PORTAIL BATTANT

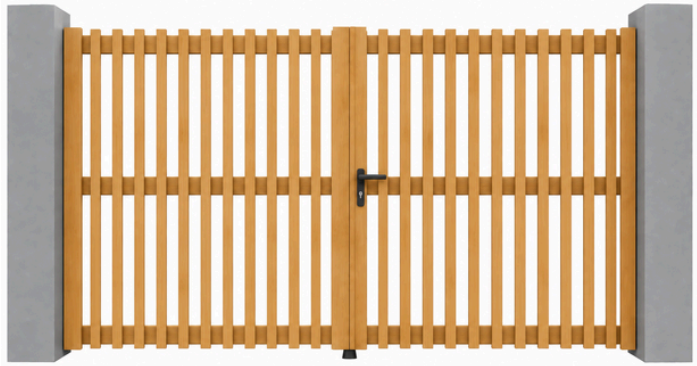

PORTAIL COULISSANT

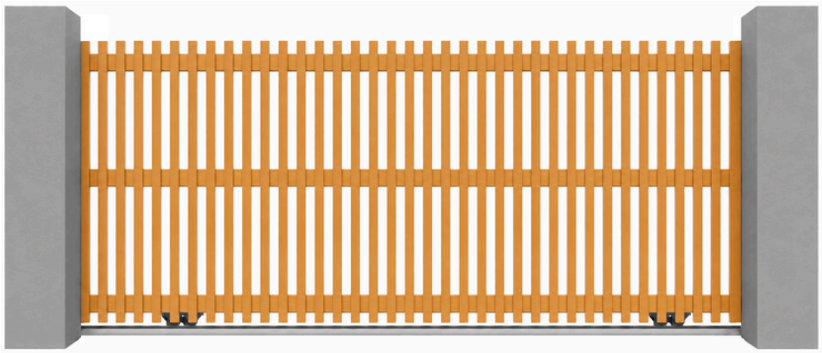


Existe en version ton bois

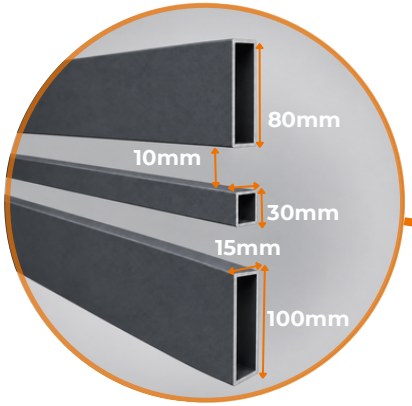


PORTILLON



PORTAIL BATTANT

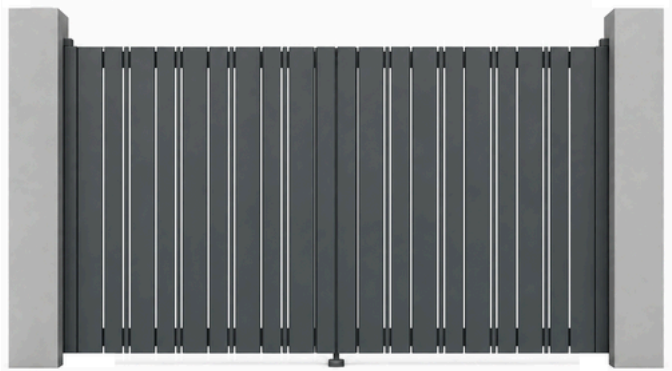

PORTAIL COULISSANT

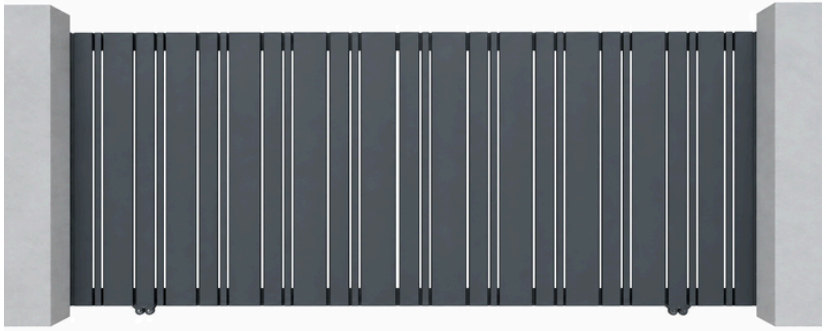




DÉCORS
PORTAILS


ALUMINIUM

CLOVER
PORTAILS & CLÔTURES




Modèles |
DÉCORS |

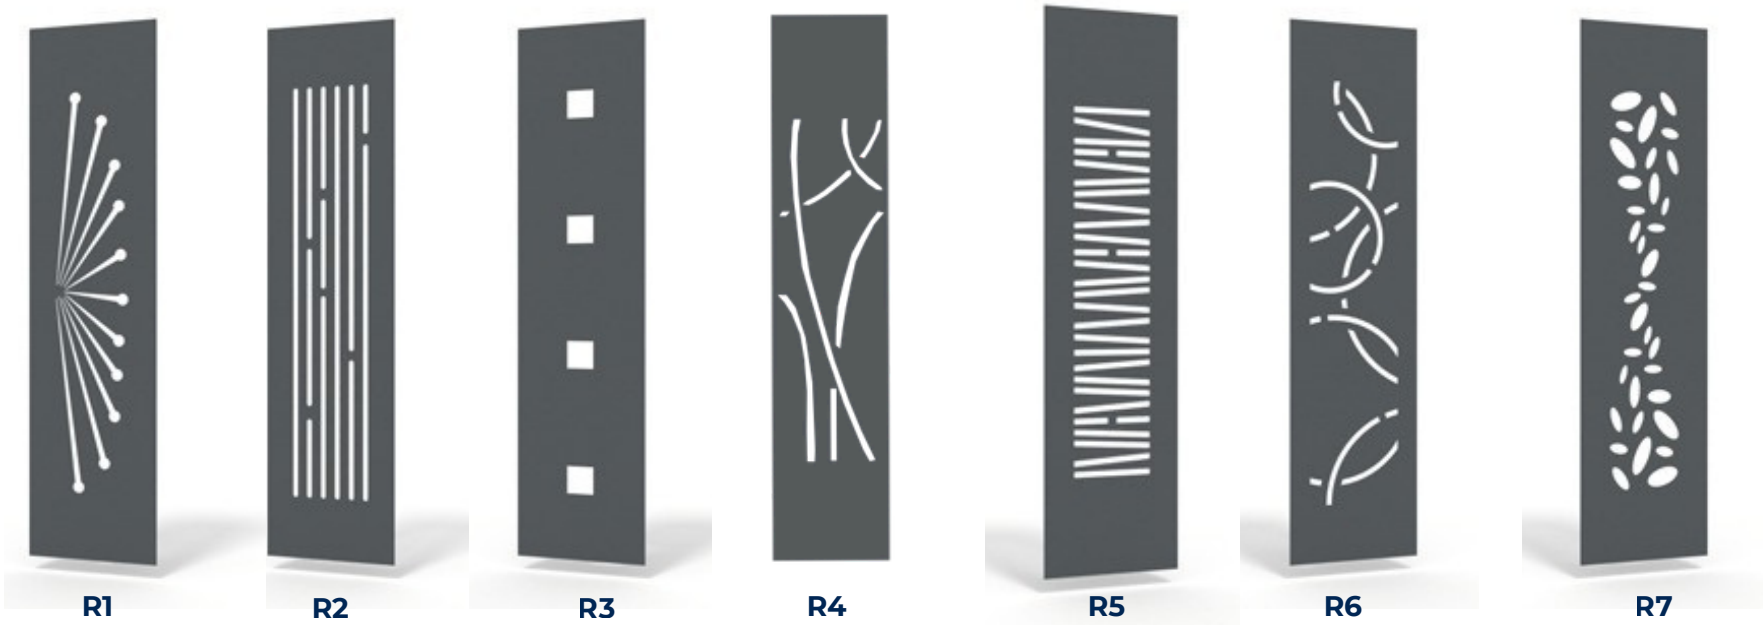

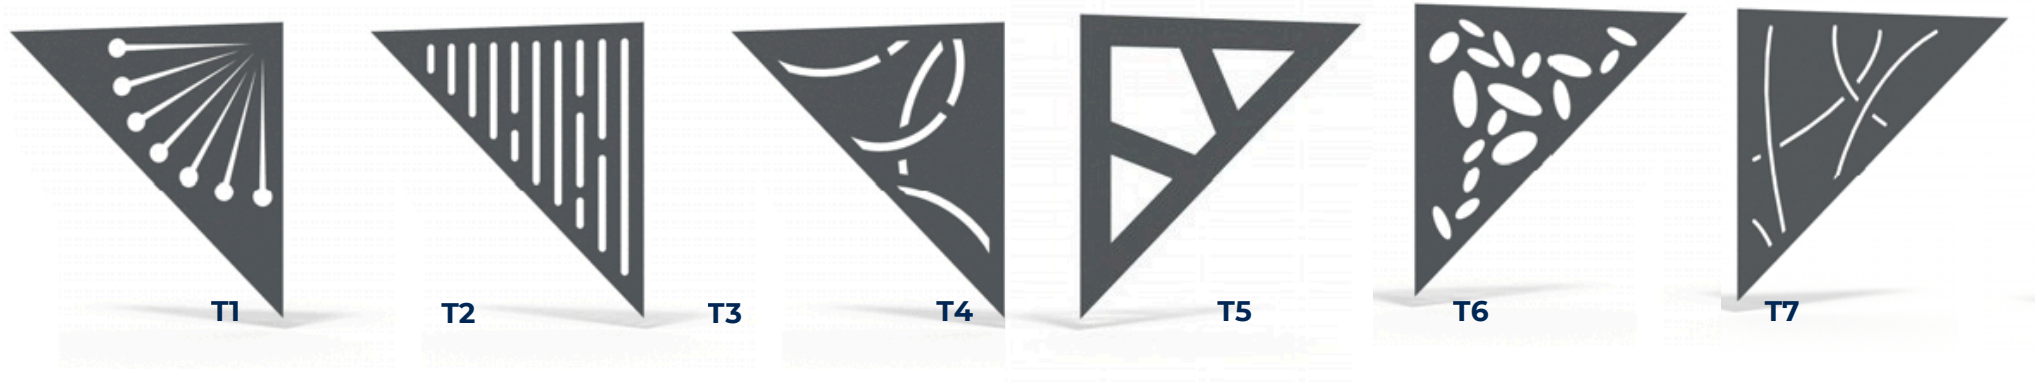

Modèles |
DÉCORS |

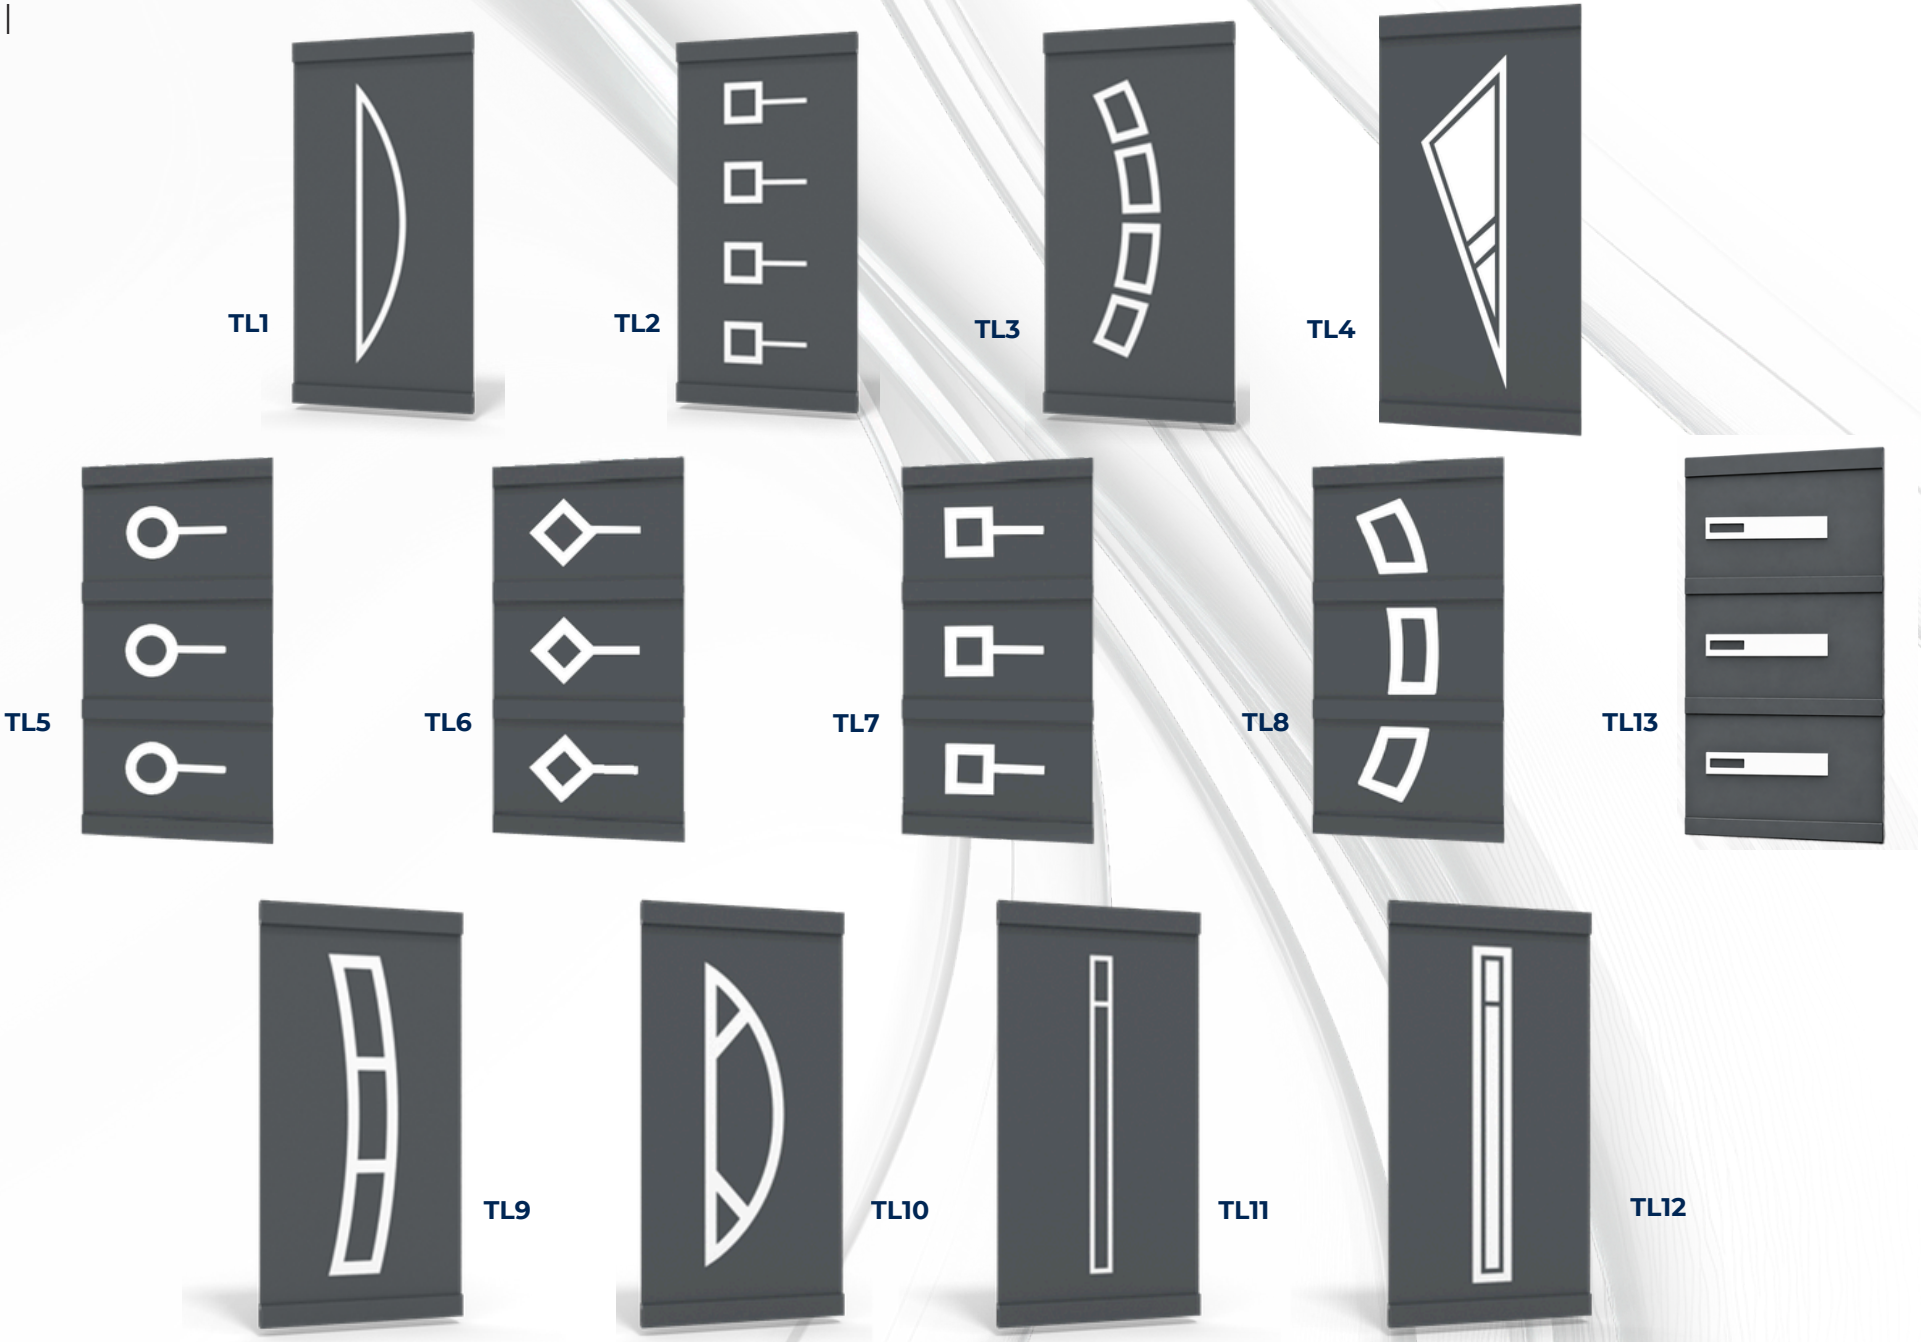

Décors exclusivement
pour le portail GAÏA (p21)

Modèles |
DÉCORS |


G1



G2




G3

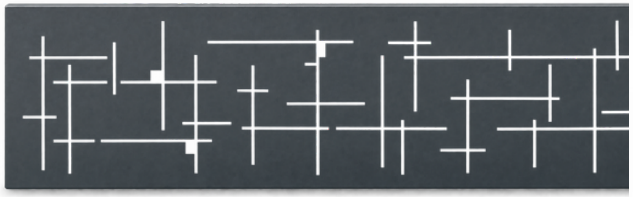

G4




G5

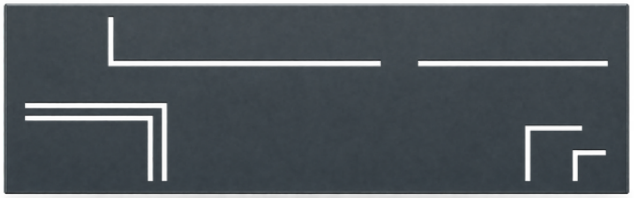


G6



G7

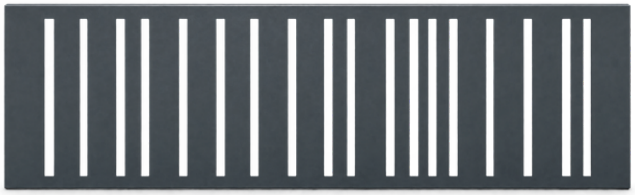

G8

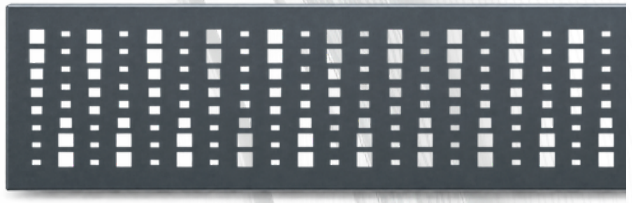

Tôle aluminium 3 mm découpe laser


PORTAILS
Natur'aime



la nature s'invite chez vous.

Modèles |

Natur'aime




7016 Sablé



Decoral® System


Ton bois Garantie 30 ans |

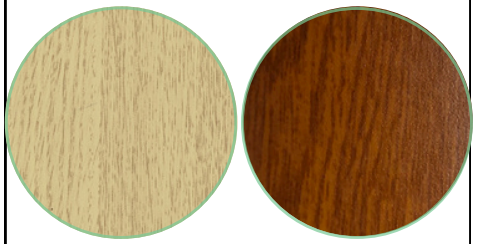

MDR 000

MDR 001

Ton bois Garantie 30 ans |

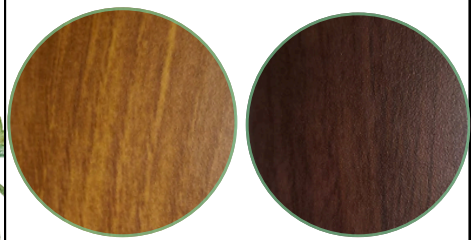

MDR 006

MDR 004













CLÔTURES

ALUMINIUM

CLOVER
PORTAILS & CLÔTURES



FICHE TECHNIQUE


Clôture **sur mesure en Kit** GARANTIE 30 ANS |

- Section du poteau 80X40 mm, **multidirectionnel renforcé,**
- Thermolaquage garantie 30 ans, **Classe 2** label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Platine en Aluminium laquée
- Lame aluminium 164x40 mm ou lame persiénné 200x16 mm
- Aluminium 100% recyclable


Hestia

La lame la plus robuste du marché


164x40 mm

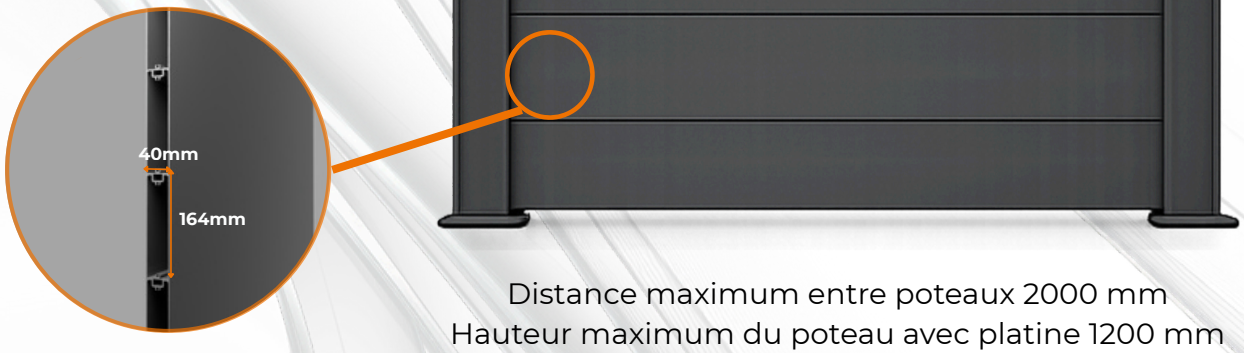

Distance maximum entre poteaux 2000 mm
Hauteur maximum du poteau avec platine 1200 mm
Poteau à sceller rajouter toujours au minimum 300 mm

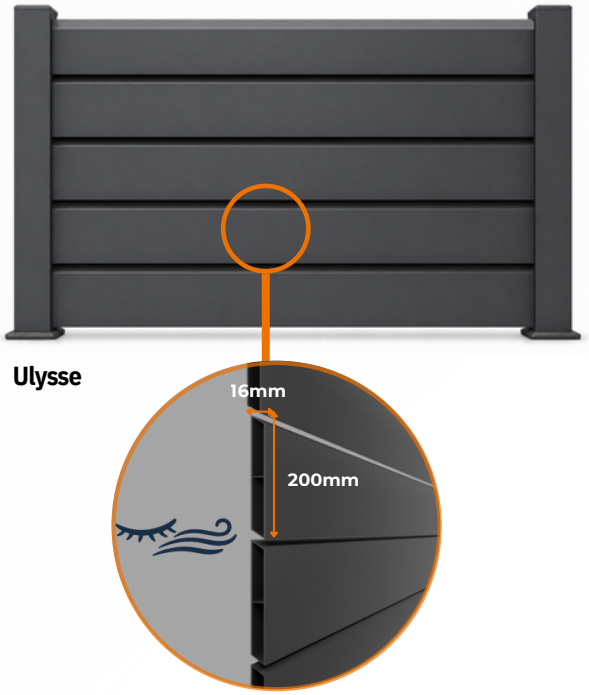


Ulysse

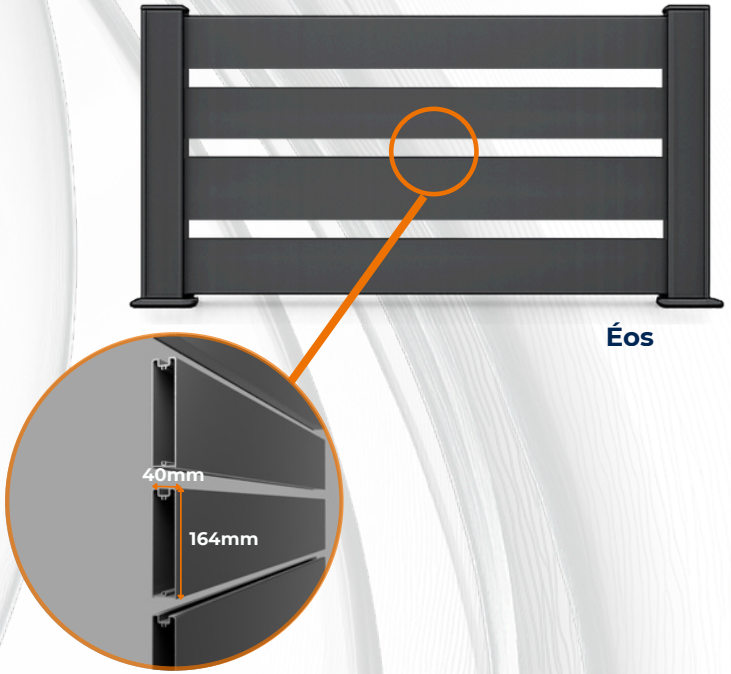

Éos


Clôture |

Remplissage |

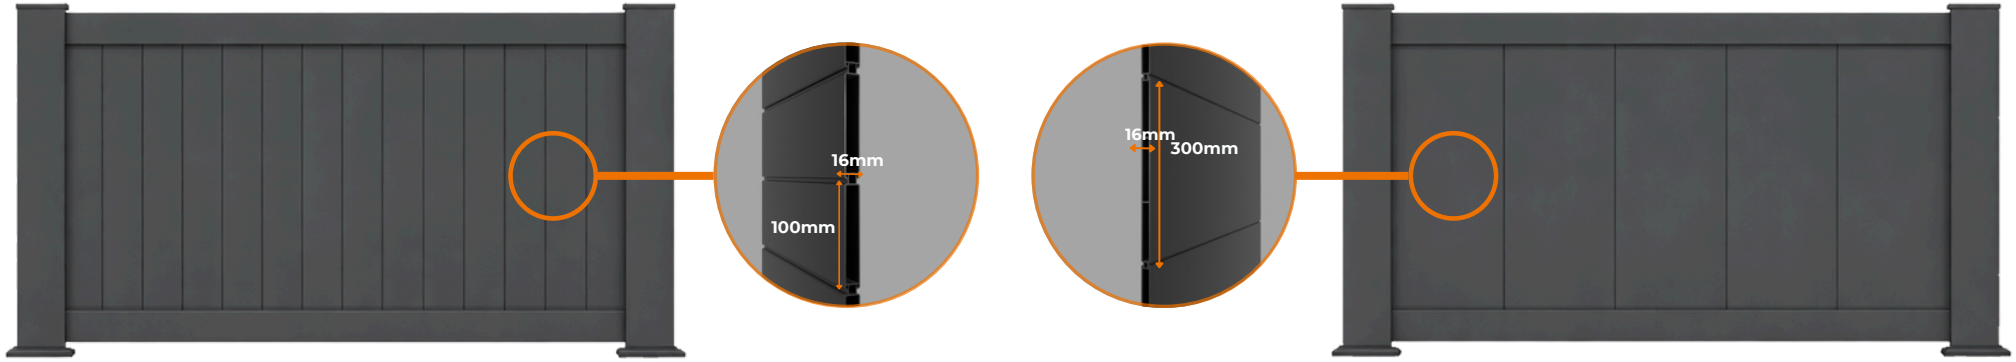


Aphrodite

Poséidon

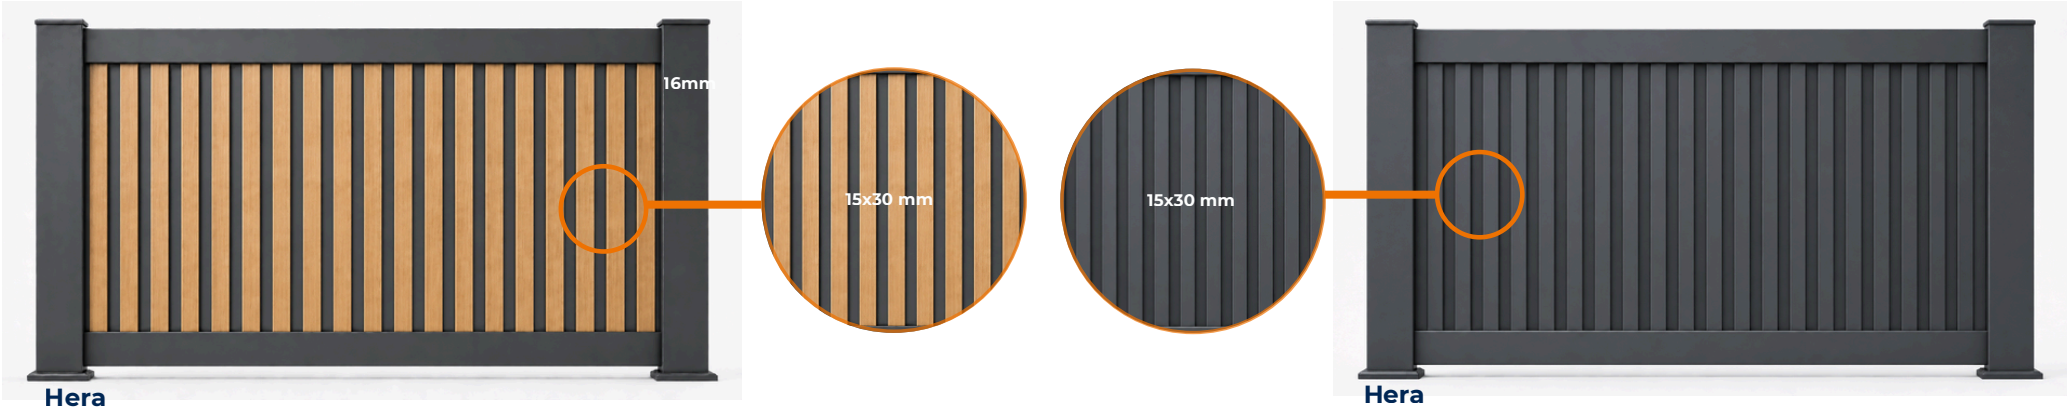

Hera


Hera

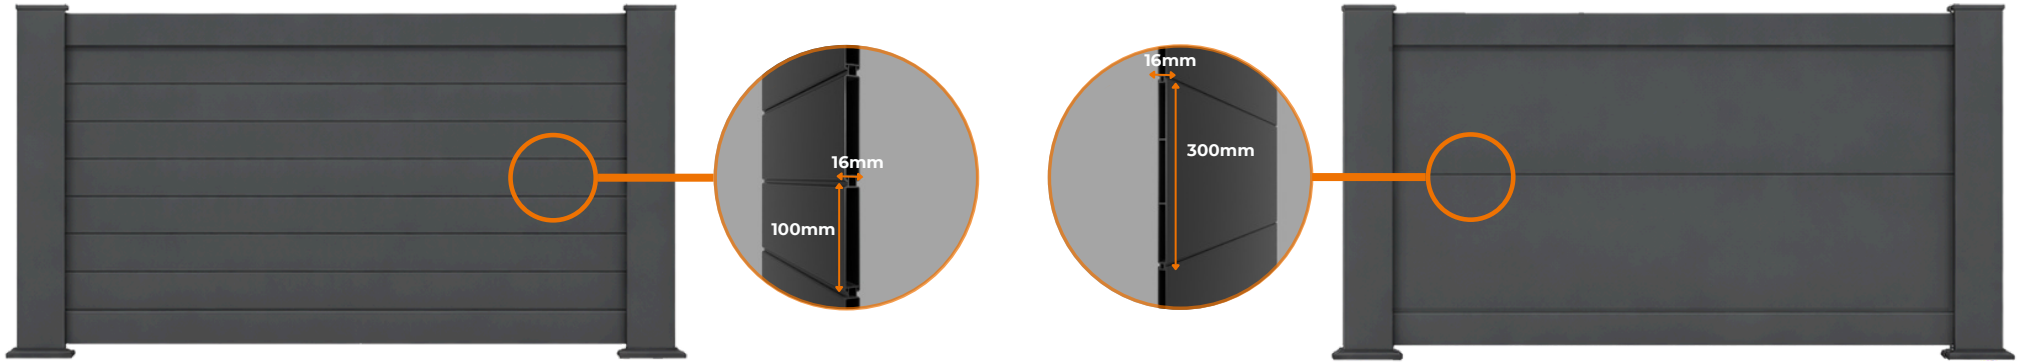


Hécate

Artémis


Clôture toujours livrée avec platine. Pour les poteaux à sceller, ils sont fournis avec 300 mm supplémentaires.

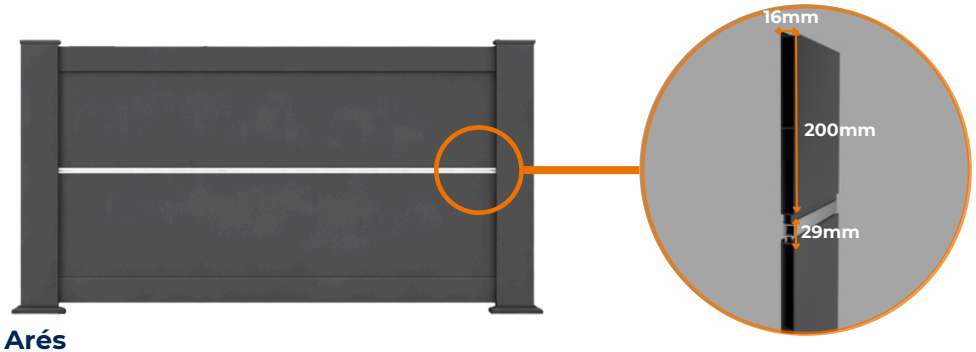


Arés

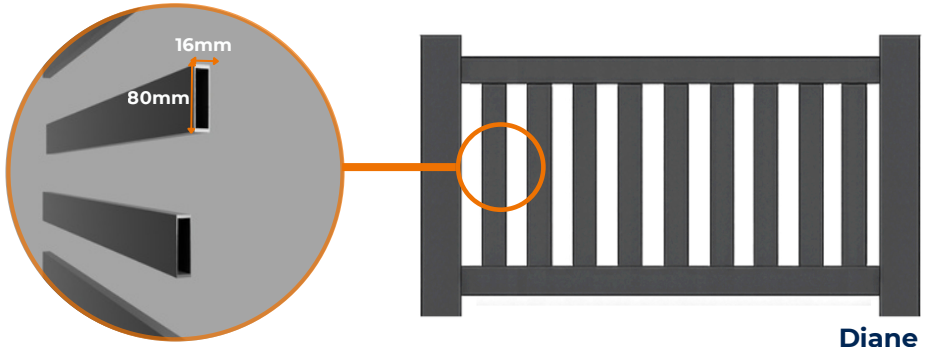


Diane

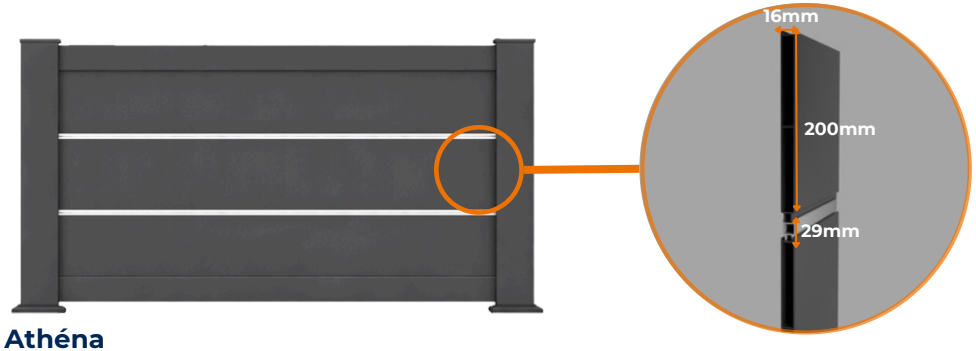


Athéna

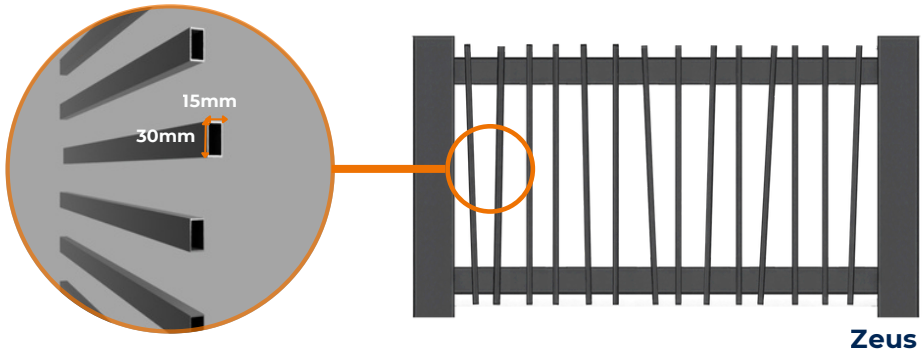

Zeus

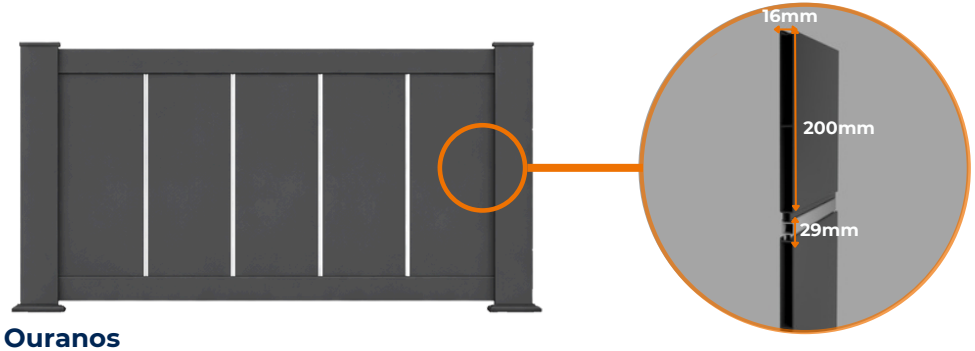


Ouranos

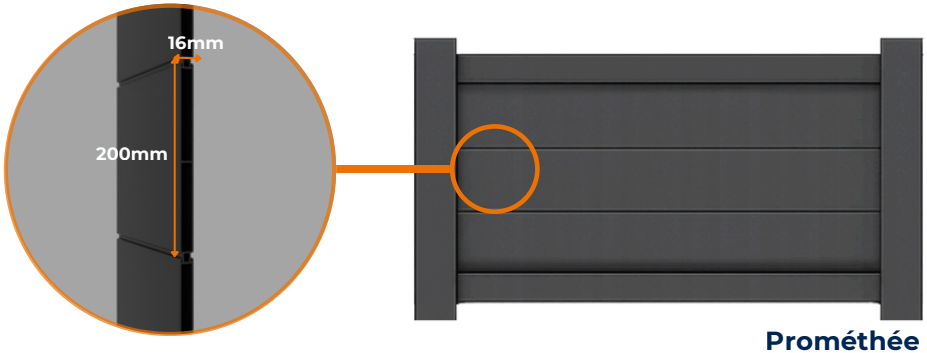


Prométhée


Clôture toujours livrée avec platine. Pour les poteaux à sceller, ils sont fournis avec 300 mm supplémentaires.

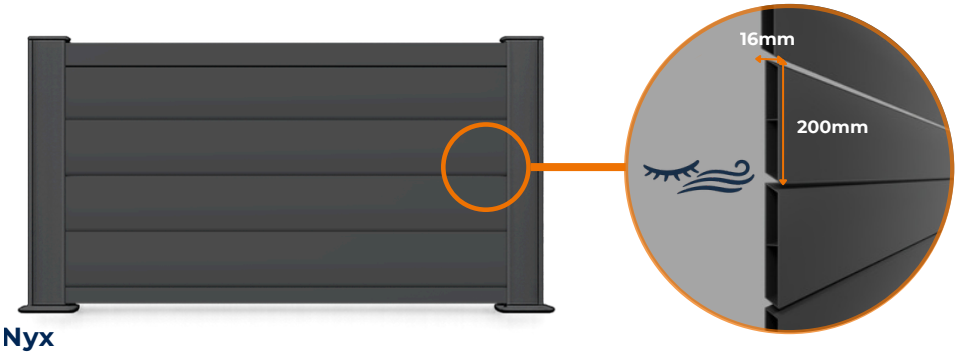


Nyx

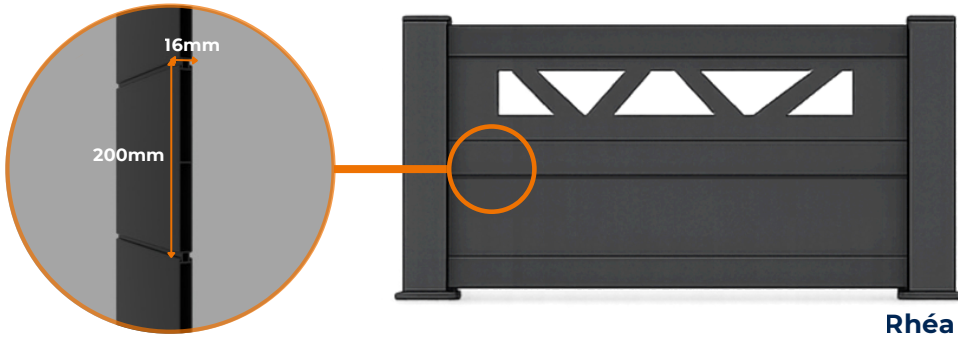


Rhéa

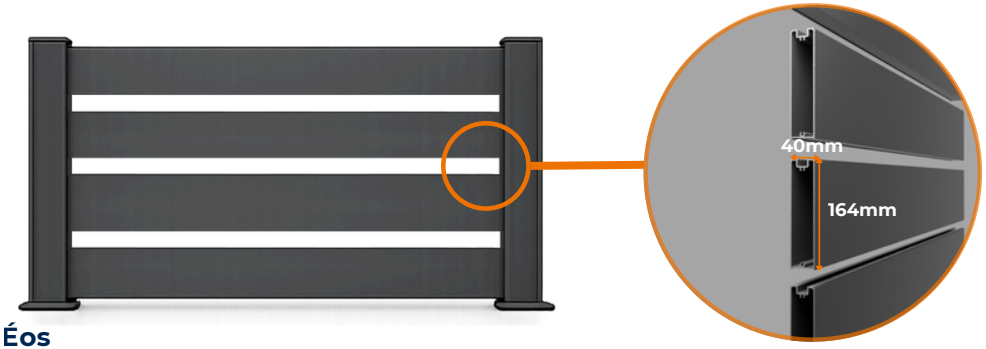


Éos

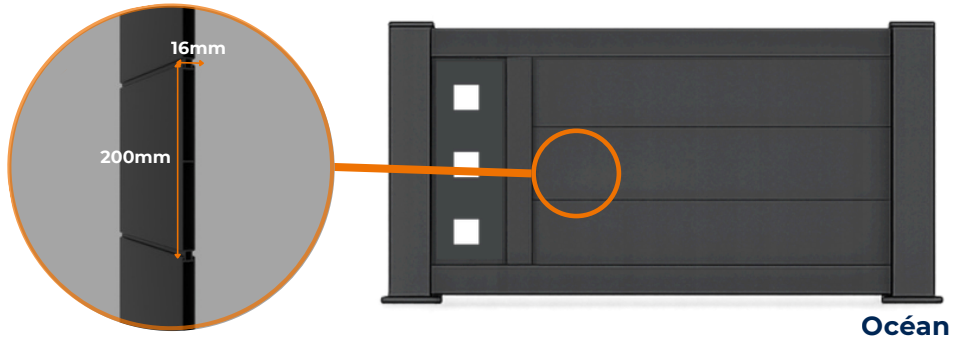

Océan

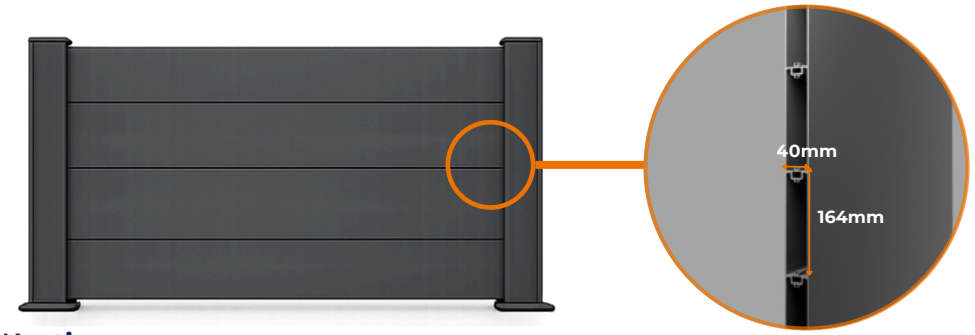

Hestia

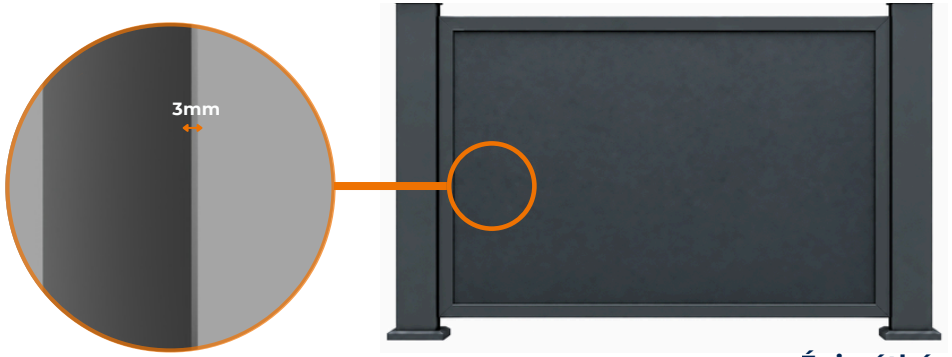

Épiméthée


Clôture toujours livrée avec platine. Pour les poteaux à sceller, ils sont fournis avec 300 mm supplémentaires.

Natur'aime


Clôture |
Remplissage |




Bouleaux

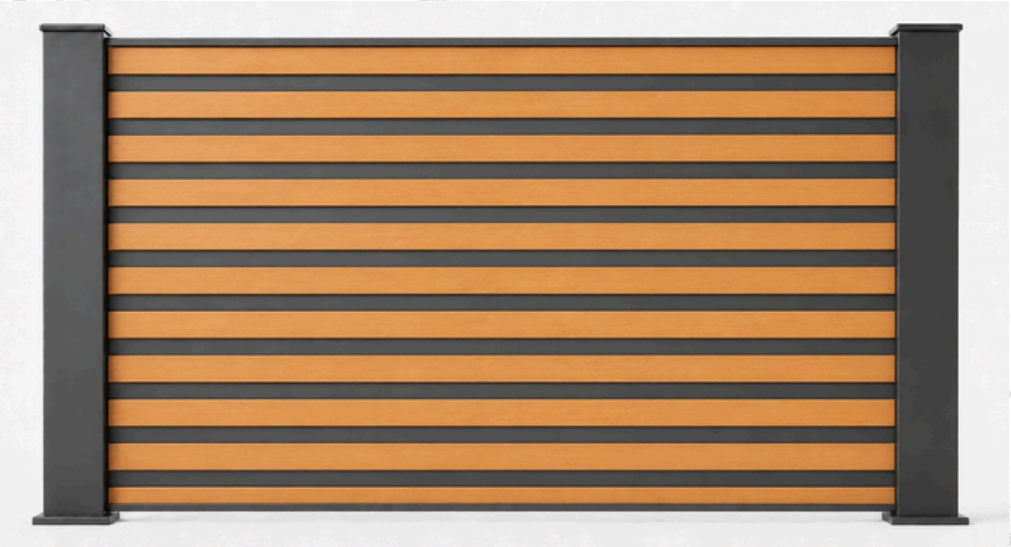

Sapin



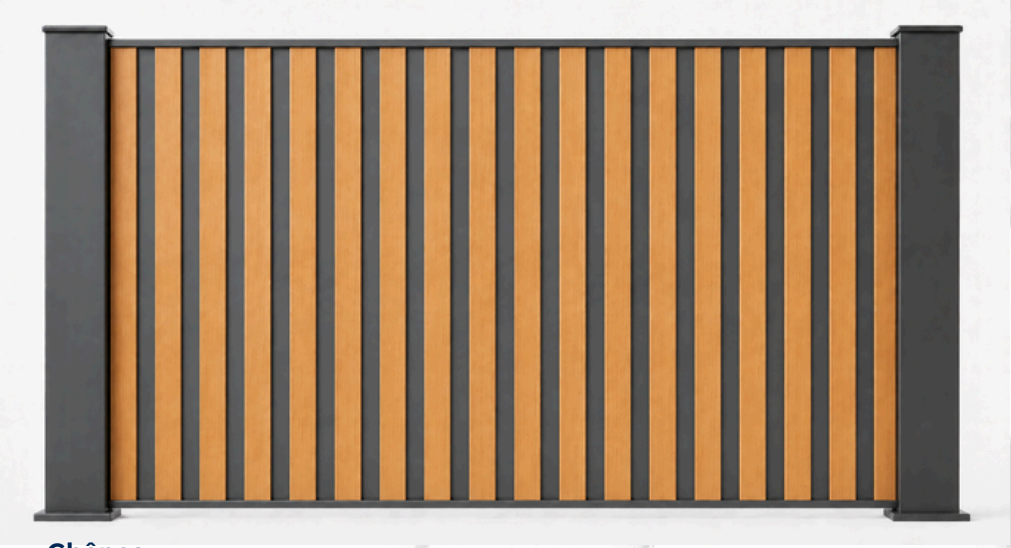

Chênes

OPTIONS | 25 Coloris CLASS 2 garantie 30 ans

AkzoNobel

Interpon POWDER COATINGS

IVOIRE CLAIR SABLÉ RAL 1015	NOIR SABLÉ N2100	GRIS SABLÉ G2900	ROUGE POURPRE SABLÉ RAL 3004	BLEU SAPHIR SABLÉ RAL 5003
BLEU GENTIANE SABLÉ RAL 5010	BLEU PIGEON SABLÉ RAL 5014	VERT MOUSSE SABLÉ RAL 6005	VERT SAPIN SABLÉ RAL 6009	VERT PÂLE SABLÉ RAL 6021
GRIS BEIGE SABLÉ RAL 7006	GRIS ANTHRACITE SABLÉ RAL 7016	GRIS TERRE D'OMBRE SABLÉ RAL 7022	GRIS BLEU SABLÉ RAL 7031	GRIS CLAIR SABLÉ RAL 7035
GRIS QUARTZ SABLÉ RAL 7039	GRIS GALET SABLÉ RAL 7045	BRUN SÉPIA SABLÉ RAL 8014	BRUN GRIS SABLÉ RAL 8019	BRUN TERRE SABLÉ RAL 8028
NOIR FONCÉ SABLÉ RAL 9005	GRIS ALUMINIUM SABLÉ RAL 9006	GRÈGE SABLÉ RAL 9007	BLANC SABLÉ RAL 9016	MARS ROUILLE SABLÉ RAL 2525

Qualimarine®
Aluminium Laqué Haute Qualité
Certifié


QUALICOAT
Inspired by architecture, trusted by professionals

★★★ EUROPEAN ALUMINIUM ASSOCIATION EURASEWAA ANODISERS ASSOCIATION
Qualanod

QUALIDECO

Comparatif des finitions thermolaquées

Exemple après exposition accélérée aux UV

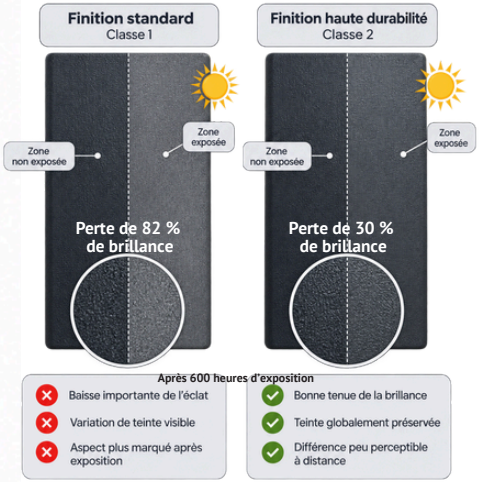

OPTIONS |

Ton bois Garantie 30 ans



Ton bois Garantie 30 ans



Tous nos ton bois sont
Garantie 30 ans

Blanc 9016 ou Gris 7016 Classe 2
Garantie 30 ans




23 Coloris standard Classe 2
Garantie 30 ans

Plus de 300 coloris Sablés
Classe 2 Garantie 30 ans



Portail battant ⅓ - ⅔
vantaux inégaux



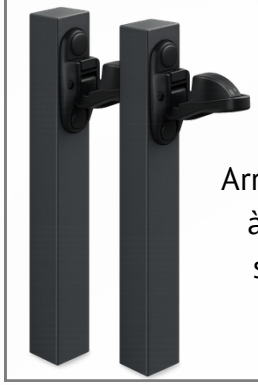

Arrêt de portail
à sceller ou
sur platine



Portillon intégré au Portail
battant

Gache électrique
pour portillon
inserée dans le profil
aluminium



sur mesure :
Hauteur jusqu'à 3000
mm
Platine pour poteau en
option

Poteau pour
remplissage béton



Battue de pilier



Option portail manuel :
Portail battant
Poignée, serrure, arrêt de portail,
sabot
Portail coulissant
poignée, serrure

Barre de tirage inox :
400 mm
600 mm

Laquée :
400 mm
600 mm




OPTIONS |

Stylo de retouche
Ral 9016/7016
& Autres RAL



Paumelle à l'arrière du montant du Portail ou Portillon

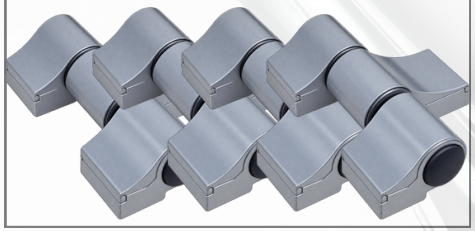

Renfort supplémentaire de 2 traverses 3 mm d'épaiseur



Pose d'un portail battant ou portillon en arrière pilier, prévoir +109 mm de chaque coté du portail

HerculePro

ELCIA PRODEVIS

Fausse traverse pour renfort d'automatisme derrière lame ou tôle



Option double traverse basse



MOTEURS
AUTOMATISMES

NICE & SOMFY

CLOVER
PORTAILS & CLÔTURES



Motorisation **Garantie 3 ans**

Moteur **NICE RETROKIT400** pour Portail Coulissant |

Caractéristiques techniques	
Tension nominale	230 V 50 Hz
Vitesse à vide (s/m)	0,25
Cycle de travail	50 cycles/jour
Poids max du portail (kg)	400
Longueur max du portail (m)	8
Puissance maximum absorbée (W)	210
Couple nominal (Nm)	5
Type interrupteur de fin de course	Mécanique
Température de fonctionnement	-20°C~+55℃
Degré de protection	IP44
Poids (Kg)	8
Dimensions (mm)	L 330 x l 195 x H 277



DESCRIPTION |

- Moteur AC/DC
- 2 clés de dévérouillage uniques fournies en cas d'urgence ou de panne de courant.
- Ses engrenages entièrement métalliques lui confèrent durabilité et longévité.
- Démarrage et arrêt en douceur afin de préserver les caractèristiques mécaniques de tous les éléménts
- Sensibilité de la résistance et temps de retard de fermeture automatique réglables.
- Arrêter/faire marche arrière en cas d'obstruction lors de l'ouverture/fermeture du portail.
- Une batterie de secours type PSS124 et un système solaire sont disponibles.
- Ouverture Partielle dite » piéton »
- Garantie de 3 ans



Accessoires|

Motorisation **Garantie 3 ans**

Moteur **NICE POPKIT** pour Portail Battant |

Caractéristiques techniques	
Tension nominale	230 V 50 Hz
Vitesse à vide (tr/min)	1,6
Cycle de travail	35 cycles/heure
Poids max par vantail (kg)	200
Longueur max par vantail (m)	2
Puissance maximum absorbée (W)	170
Couple nominal (Nm)	100
Type interrupteur de fin de course	Mécanique
Température de fonctionnement	-20°C~+55°C
Degré de protection	IP44
Poids (Kg)	10
Angle d'ouverture maximum	110°
Dimensions (mm)	l 167 x L 254 x H 315



DESCRIPTION |

- Motoréducteur électromécanique irréversible, 24 Vcc, avec centrale de commande et récepteur radio OXI intégrés
- 2 clés de dévérouillage uniques fournies en cas d'urgence ou de panne de courant.
- Démarrage et arrêt en douceur afin de préserver les caractèristiques mécaniques de tous les éléménts
- Arrêter/faire marche arrière en cas d'obstruction lors de l'ouverture/fermeture du portail.
- Une batterie de secours PSS124 et un système solaire sont disponibles.
- Ouverture Partielle dit » piéton »
- Garantie de 3 ans



Accessoires|

Motorisation **Garantie 3 ans**

Moteur **NICE WINGOKIT** pour Portail Battant |

Caractéristiques techniques	
Tension nominale	24 Vcc
Vitesse à vide (m/s)	0,018
Cycle de travail	40 cycles/heure
Poids max par vantail (kg)	300
Longueur max par vantail (m)	2
Puissance maximum absorbée (W)	85
Couple nominal (Nm)	100
Type interrupteur de fin de course	Mécanique
Température de fonctionnement	-20°C~+55℃
Degré de protection	IP44
Poids (Kg)	10
Angle d'ouverture maximum	130°
Dimensions (mm)	l 167 x L 254 x H 315

DESCRIPTION |

- Motoréducteur électromécanique irréversible, 24 Vcc
- Fiabilité et silence : disposition des organes internes brevetée, réduction des pièces en mouvement
- Débrayage pratique par clé personnalisée Nice et serrure standard (de série)
- Montage en applique, avec technologie bidirectionnelle
- Arrêter/faire marche arrière en cas d'obstruction lors de l'ouverture/fermeture du portail
- Une batterie de secours PSS124 et un système solaire sont disponibles
- Ouverture Partielle dit » piéton »
- Garantie de 3 ans



Accessoires|

Motorisation accessoires

Garantie 3 ans



Crémaillère unité ml



Batterie de secours PS124



Panneau solaire avec chargeur et 2 batteries SYKCE30



Feu clignotant ELDC



Epmb Epsb

Photocellules



Digicode EDSWG radio



mygo 4 mygo 2

Télécommande



Carte électronique pop SPPOA3R10



Carte électronique retro SPRBA4R10



Carte électronique wingo SPMCA2R10



Récepteur 2 canaux OX2

Motorisation Garantie 5 ans

Moteur **Elixo® 3S+ M io pack confort** pour Portail Coulissant |

Caractéristiques techniques	
Tension nominale	230 V 50 Hz
Vitesse à vide (s/m)	0,25
Cycle de travail	50 cycles/jour
Poids max du portail (kg)	400
Longueur max du portail (m)	8
Puissance maximum absorbée (W)	210
Couple nominal (Nm)	5
Type interrupteur de fin de course	Magnétique
Température de fonctionnement	-20°C~+55°C
Degré de protection	IP44
Poids (Kg)	8
Dimensions (mm)	L 330 x l 195 x H 277



DESCRIPTION |

- Déverrouillage manuel par clé individuelle en cas d'urgence ou de coupure de courant.
- Moteur à crémaillère avec électronique de commande intégrée.
- Démarrage et arrêt en douceur pour préserver la mécanique et prolonger la durée de vie du portail.
- Fermeture automatique programmable, avec temporisation réglable.
- Détection automatique des obstacles, permettant l'arrêt du portail en cas d'obstruction.
- Batterie de secours 9,6 V – 1 600 mAh incluse, permettant le fonctionnement du portail en cas de coupure de courant.
- Ouverture piétonne intégrée, avec ouverture partielle du portail.
- Compatible avec la solution connectée TaHoma®, permettant le contrôle du portail à distance depuis un smartphone (équipement complémentaire nécessaire).


Accessoires|

Motorisation Garantie 5 ans

Moteur **Elixo® Smart io - Pack confort** pour Portail Coulissant |

Caractéristiques techniques	
Tension nominale	230 V 50 Hz
Vitesse à vide (s/m)	0,25
Cycle de travail	50 cycles/jour
Poids max du portail (kg)	400
Longueur max du portail (m)	8
Puissance maximum absorbée (W)	210
Couple nominal (Nm)	5
Type interrupteur de fin de course	Electronique avec encodeur
Température de fonctionnement	-20°C~+55℃
Degré de protection	IP44
Poids (Kg)	8
Dimensions (mm)	L 330 x l 195 x H 277





DESCRIPTION |

- Déverrouillage manuel sécurisé par clé individuelle en cas d'urgence ou de coupure de courant.
- Moteur à crémaillère avec électronique de commande intégrée.
- Démarrage et arrêt en douceur pour préserver la mécanique et prolonger la durée de vie du portail.
- Fermeture automatique programmable, avec temporisation réglable.
- Détection automatique des obstacles avec arrêt du portail en cas d'obstruction.
- Batterie de secours 9,6 V – 1 600 mAh incluse, permettant le fonctionnement du portail en cas de coupure de courant.
- Ouverture piétonne intégrée, avec ouverture partielle du portail.
- Pilotage à distance depuis un smartphone avec la box domotique Somfy TaHoma® (en option).









Accessoires|

Motorisation Garantie 5 ans

Moteur **Ixengo® 3S+ io pack confort** pour Portail Battant |

Caractéristiques techniques	
Tension nominale	230 V 50 Hz
Vitesse d'ouverture (90°)	Selon la configuration de pose
Cycle de travail	35 cycles/heure
Poids max par vantail (kg)	400
Longueur max par vantail (m)	4
Puissance maximum absorbée (W)	40
Portée radio (m)	80
Type interrupteur de fin de course	Magnétique
Température de fonctionnement	-20°C~+60°C
Degré de protection	IP44
Poids (Kg)	19,2
Angle d'ouverture maximum	110°
Dimensions (mm)	l 1040 x L 206 x H 280

DESCRIPTION |

- Motoréducteur électromécanique irréversible, 24 Vcc, avec centrale de commande et récepteur radio OXI intégrés
- 2 clés de dévérouillage uniques fournies en cas d'urgence ou de panne de courant.
- Démarrage et arrêt en douceur afin de préserver les caractèristique mécaniques de tous les éléménts
- Arrêter/faire marche arrière en cas d'obstruction lors de l'ouverture/fermeture du portail.
- Une batterie de secours PSS124 et un système solaire sont disponibles.
- Ouverture Partielle dite piéton (1 battant)



Accessoires|

Motorisation Garantie 5 ans

Moteur **Multipro 3S+ io pack confort** pour Portail Battant |

Caractéristiques techniques	
Tension nominale	230 V 50 Hz
Vitesse d'ouverture (90°)	15 sec
Cycle de travail	35 cycles/heure
Poids max par vantail (kg)	100
Longueur max par vantail (m)	2
Puissance maximum absorbée (W)	170
Portée radio (m)	80
Type interrupteur de fin de course	Mécanique
Température de fonctionnement	-20°C~+60°C
Degré de protection	IP44
Poids (Kg)	10
Angle d'ouverture maximum	110°
Dimensions (mm)	l 167 x L 254 x H 315

somfy®



DESCRIPTION |

- Robuste grâce à un nouveau motoréducteur irréversible, position du vantail bien tenue
- Résistance au vent et aux tentatives d'intrusion grâce aux bras autobloquants
- Préservation du portail dans la durée, en accompagnant son mouvement naturel
- Pilotage selon vos envies avec la télécommande, votre smartphone grâce à l'application TaHoma® (en option) ou depuis votre voiture (Android auto et Apple CarPlay) grâce au visiophone Somfy (en option)
- Possibilité de fermeture automatique et mode piéton (1 seul vantail)
- Rapidité d'ouverture en 15s à 90°
- Ouverture vers l'extérieur, sur pente, grand angle, ouverture en cas de faible écoinçon (Bras a accessoiriser)

Accessoires|

Motorisation Garantie 5 ans

Moteur **Axovia® 3S+ io pack confort** pour Portail Battant |

Caractéristiques techniques	
Tension nominale	230 V 50 Hz
Vitesse d'ouverture (90°)	10 sec
Poids max par vantail (kg)	200
Longueur max par vantail (m)	2
Puissance maximum absorbée (W)	120
Fréquence radio (io-homecontrol)	868.420 MHz
Portée radio (m)	80
Type interrupteur de fin de course	Mécanique
Température de fonctionnement	-20°C~+60°C
Degré de protection	IP44
Poids (Kg)	10
Angle d'ouverture maximum	110°
Dimensions (mm)	l 169 x L 245 x H 300



DESCRIPTION |

- Robuste grâce à un nouveau motoréducteur irréversible, position du vantail bien tenue
- Résistance au vent et aux tentatives d'intrusion grâce aux bras autobloquants
- Préservation du portail dans la durée, en accompagnant son mouvement naturel
- Pilotage selon vos envies avec la télécommande, votre smartphone grâce à l'application TaHoma® (en option) ou depuis votre voiture (Android auto et Apple CarPlay) grâce au visiophone Somfy (en option)
- Possibilité de fermeture automatique et mode piéton (1 seul vantail)
- Rapidité d'ouverture en 15s à 90°
- Ouverture vers l'extérieur, sur pente, grand angle, ouverture en cas de faible écoinçon

Accessoires|

Motorisation accessoires

Garantie 5 ans



Crémaillère unité ml



Télécommande Keygo® io



Clavier à code 2 premium io



Cellules master pro 180°



Wall Switch io



Contact à clé universel saillie

CLOVER , bien plus qu'un fabricant : votre partenaire au quotidien

Chez **CLOVER**, nous ne nous contentons pas de fabriquer des produits. Nous mettons à votre disposition un véritable écosystème d'outils et de services conçus pour simplifier votre quotidien et vous faire gagner du temps.

Grâce à notre configurateur en ligne, réalisez vos devis personnalisés pour vos clients finaux, éditez-les avec leurs documents techniques et plans cotés, puis passez vos commandes en quelques clics.
Depuis votre espace professionnel, suivez chaque commande en temps réel, de sa validation à sa mise en production, jusqu'à son expédition.

Et pour encore plus de flexibilité, retrouvez également nos solutions dans vos logiciels métier ProDevis et Hercule Pro.
Moins de tâches administratives, plus de temps pour vos clients et vos chantiers !



CENTRE DE FORMATION

Chez CLOVER, nous vous proposons des formations pratiques entièrement gratuites, à la date de votre choix et sans aucune limite de participants, directement au sein de notre usine de production.

Notre objectif : transmettre à vos équipes tout le savoir-faire nécessaire pour assembler et installer nos produits en parfaite autonomie, sans nécessiter l'intervention d'un de nos techniciens sur vos chantiers.

SERVICE CLIENT



NOS TARIFS SUR

HerculePro

PRODEVIS

En savoir + sur CLOVER

CLOVER-ALU.COM

configurateur.clover-alu.com, un outil simple et complet



CONFIGUREZ VOTRE PROJET EN 3 ÉTAPES SIMPLES !

1. CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE
Sélectionnez le portail ou la clôture qui correspond à votre projet.

2. RENSEIGNEZ VOS DIMENSIONS
Indiquez votre largeur et votre hauteur pour obtenir un produit adapté à vos besoins.

3. PERSONNALISEZ VOS OPTIONS ET ACCESSOIRES
Choisissez vos finitions, votre motorisation et vos accessoires selon vos envies.


Votre configuration et votre prix sont calculés instantanément !

En quelques minutes, je génère un devis personnalisé à l'image de mon entreprise, accompagné des notices techniques et des plans cotés, prêt à être remis à mon client final.







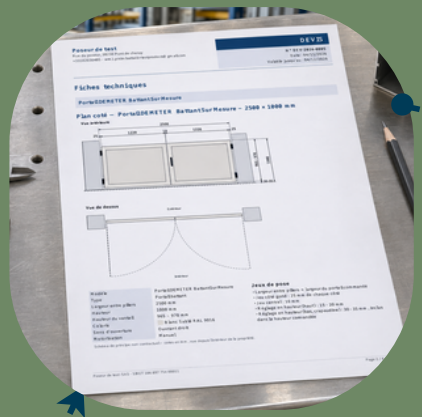

CONFIGURATEUR.CLOVER-ALU.COM

CLOVER , à vos côtés pour vous accompagner et vous faire grandir

Supports commerciaux & PLV



Roll-up & Oriflamme :
Sur devis



3 Supports techniques

Hotline somfy

Hotline Nice

Hotline CLOVER PORTAILS & CLÔTURES



Commande pour show-room :
20 % remise suplémentaire



Malette de présentation :
portail coulissant/battant



Nuancier Couleurs
Nuancier Ton bois



Catalogue

Conditions de livraison

Les délais indiqués :
- Sont les délais de livraison maxi pour vous permettre de donner une échéance à vos clients
- Les délais démarrent à la validation de la commande (accusé de réception signé et acompte le cas échéant)
- Sont valables sous réserve du respect de la validation des commandes

PÉRIODE HAUTE ACTIVITÉ : DU 15 MARS AU 31 MAI

Prévoir 1 à 2 semaines de plus, sur le délai indicatif, selon la charge et les options du projet.

Autres coloris (23 coloris standard et 300 coloris sablés) : + 2 semaines
Ton bois : + 4 semaines

Livraison sur chantier : Sur devis

Consultez les délais en temps réél



Conditions Générales de Vente

- 1. Champ d'application

Les présentes conditions s'appliquent exclusivement aux professionnels. Toute commande implique une acceptation sans réserve des présentes CGV.

- 2. Commandes

Les commandes sont fermes et définitives. Les produits sur mesure ne peuvent faire l'objet d'aucune annulation. Le client est seul responsable des cotes communiquées et des choix techniques effectués.

- 3. Délais de livraison

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Aucun retard ne pourra donner lieu à une indemnisation, une annulation de commande ou des pénalités.

- 4. Livraison et transport

La livraison s'effectue "au pied du camion" sur le lieu de facturation. Le client doit prévoir les moyens nécessaires au déchargement. Les marchandises voyagent aux risques et périls du client.
Toute impossibilité de livraison résultant d'un accès inadapté, de l'absence du destinataire, d'un défaut de moyens de déchargement pourra entraîner la facturation des frais supplémentaires effectivement occasionnés, notamment les frais de représentation, de stockage, de manutention ou de retour.

- 5. Réserve de propriété et Propriété Intellectuelle

CLOVER conserve la propriété des biens jusqu'au paiement intégral du prix. Le transfert des risques s'opère dès la livraison.
CLOVER n'autorise pas la publication de ses documents techniques, photos, vidéos ou tout autre document lui appartenant ou appartenant à l'un de ses partenaires industriels. La diffusion des produits distribués par la société CLOVER sur des sites internet ou réseaux sociaux est strictement interdite sauf accord écrit de la direction. Les catalogues publicitaires faisant apparaître les produits distribués par CLOVER doivent être contrôlés et autorisés par cette dernière.

- 6. Paiement

· Mode : Paiement par LCR à 45 jours.
· Encours : Soumis à l'acceptation de l'assureur-crédit. CLOVER se réserve le droit de limiter ou de refuser l'encours. Un montant maximum d'encours autorisé est applicable.
· Retard : Pénalités de retard au taux annuel de 12 %. Tout retard de paiement entraîne l'application des pénalités, d'une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement et le blocage des commandes en cours.

- 7. Garanties
  - 7.1 Fabrication : Les portails, portillons et clôtures en aluminium sont garantis 30 ans contre tout vice de fabrication ou déformation anormale, à compter de la livraison. La garantie est subordonnée au respect des notices de pose (y compris motorisation), de stockage, d'utilisation et d'entretien.
  - 7.2 Thermolaquage : Profilés garantis 30 ans contre le décollement, l'écaillage, le cloquage et la corrosion filiforme. Bord de mer (distance à vol d'oiseau) : 10 ans à moins de 5 km d'une côte ; 5 ans à moins de 500 m ; garantie exclue à moins de 50 m. Défauts appréciés à l'œil nu, à 3 m, en lumière naturelle.
  - 7.3 Motorisations : Garantie du fabricant : 3 ans Nice, 5 ans Somfy. Batteries et piles exclues. Produits électroniques hors moteur : 2 ans.
  - 7.4 Quincaillerie et accessoires : 2 ans (gonds, poignées, serrures, roulettes, pièces d'usure).
  - 7.5 Exclusions : Usure normale, mauvaise pose, défaut d'entretien, chocs, modification du produit, milieu agressif (chloré, industriel), couples galvaniques, foudre, catastrophes naturelles, écarts de teinte avec des éléments existants, oxydation des pièces en acier.
  - 7.6 Mise en œuvre : La garantie couvre le remplacement des pièces reconnues défectueuses. La main-d'œuvre et le déplacement ne sont pas pris en charge.

- 8. Responsabilité

La responsabilité de la société est strictement limitée au montant Hors Taxes (HT) de la commande. Aucun dommage indirect ne sera couvert.

- 9. Image commerciale

Il est interdit d'utiliser les visuels de la société sans autorisation écrite. Tous les profils et développements de systèmes sont protégés par les droits de propriété industrielle.

- 10. TVA

L'application de la TVA se fait selon la réglementation française et européenne en vigueur.

- 11. Juridiction

En cas de litige, le Tribunal de Commerce du siège social de CLOVER (Bourg-en-Bresse) est seul compétent.
.

- 12 Paiement à la commande : elle béneficie d'un escompte de 1%

04 65 84 49 84
Suivi de production

06 25 57 24 36
Responsable commercial

production@clover-alu.com
Suivi de production

g.dacosta@clover-alu.com
Georges DA COSTA | Responsable commercial

270 Allée des Lillas
01150 Saint Vulbas
France



Qualilaquage® Traitement de surface de l'aluminium Certifié
Qualimarine® Aluminium Laqué Haute Qualité Certifié
QUALICOAT
QUALIDECO

CE NF EN 13241-1.


CLOVER
PORTAILS & CLÔTURES

CLOVER
PORTAILS & CLÔTURES

Prolongez l'expérience CLOVER

DÉCOUVRIR CLOVER

clover-alu.com

CONFIGURER MON PROJET

configurateur.clover-alu.com

ESPACE PRO

fabrication.aluworld.pro

L'aluminium au service de vos envies.